


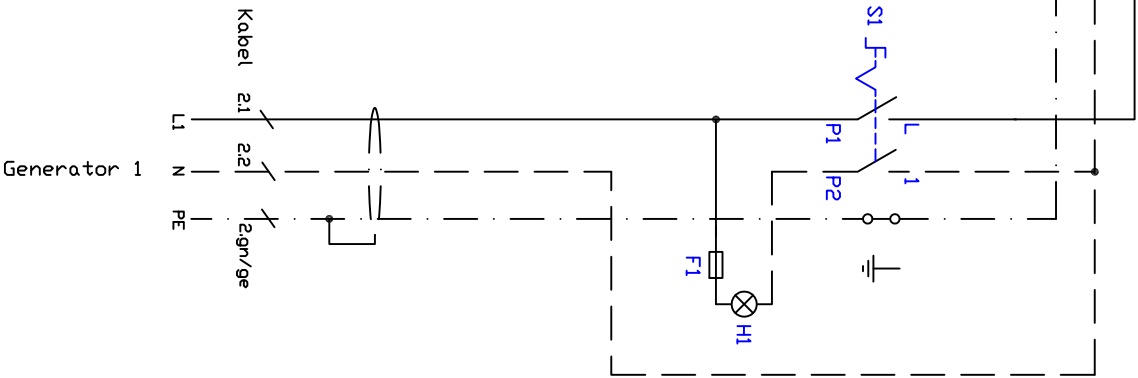

Anschluß 16A
diflex Classic 3G2,5qmm
230V/1~/N/PE

Kabel 1 - diflex Classic 3G2,5qmm		013.00021	Einbau-Induktionsherd 2-Induktion 3,5kW BIEG BIPDMS		Änderung	
Kabel 2 - diflex Classic 110CV 3G2,5qmm		013.00034			a	
F1 - Feinsicherung T1A/Sicherungshalter		501263/501262			b	
S1 - Hauptschalter 2-polig		800405			c	
H1 - Betriebslampe 'grün' 230V		800201			d	
			 Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG Sudetenstraße 5 D-87471 Dürach Tel: +49 (0) 831 / 697247-0, Fax: -15 berner@induktion.de www.induktion.de		Datum	
					10.06.14	Heinzel
					Schaltplan BI2-2/0	

Jumpereinstellungen:

- SW1: 2 PT1000 Überbrückung
getrennt = Ein
Modul oder 5-F getrennt = Aus
- SW1: 3 Anzeige Vers. M und
LED = Ein
Anzeige Vers.K= Aus

SW1: 4
Frequenz = ein (Einzelkochstelle)
Pulse = aus (Mehrere Kochstellen)

SW1.5: Frequenz -70Hz = Ein
Normal = Aus

SW1: 6
Warmhaltefunktion vorn = Ein
Warmhaltefunktion hinten = Aus


SW1: 7
Warmhaltefunktion hinten = Ein
Warmhaltefunktion hinten = Aus

WH Softwareänderung nötig!


Version K = getrennt

Jumpereinstellungen:


- SW1 1: PT1000A On/Off
SW1 2: PT1000B On/Off
SW1 3: On=letzte Anzeige;
Off=Einzel- o.wetlere Anzeige
- SW1 4: Anzeige gedreht

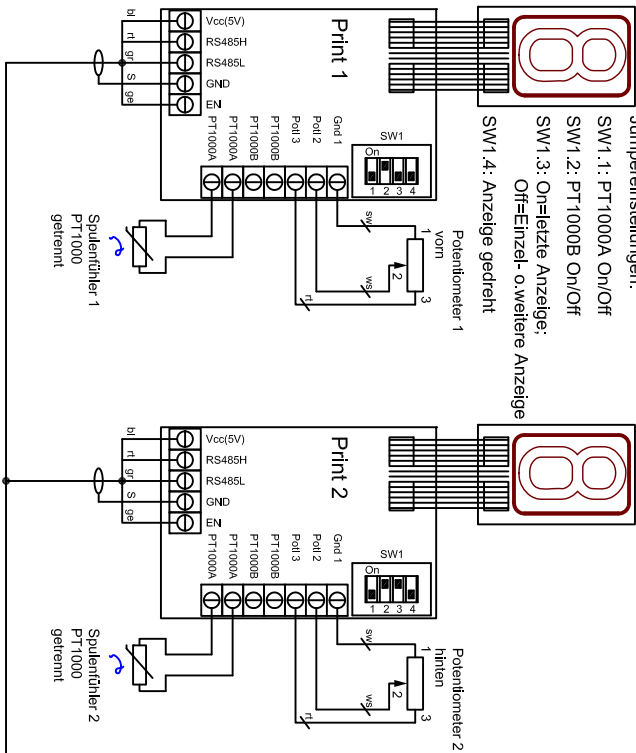


Spule
Ø230



SW1



SW2




SW3

SW2/3: 1 u. 2
Leistungseinstellung

SW2/3: 3 u. 4
Pfannenempfindlichkeit

SW2/3: 5,6,7 u. 8 Spulentypen

Version M = Modul

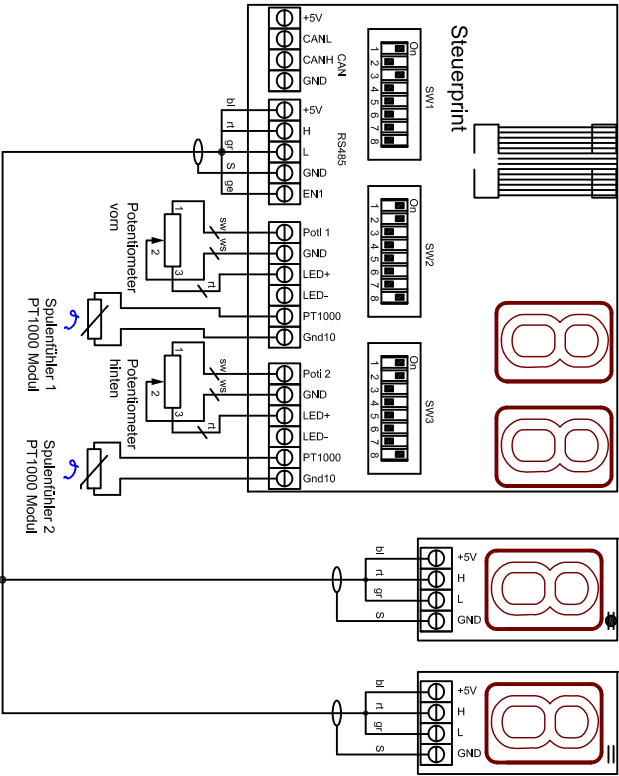

Spuleneinstellungen BIPDMS
Generator 230V / 3,5kW
Ø230

Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.: +49(0)831/697247-0, Fax: -15
berner@induktion.de
www.induktion.de

Änderung	a	b	c	d	Datum	Name
					11.06.14	Hänel