

Kühltisch KTM 202

Umluftkühltisch mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer, Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar und digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippbare Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Arbeitsplatte allseits abgekantet, nicht abnehmbar.



Artikel-Nr.: 343010
GTIN: 4059395003017



Produktvorteile:

- CNS 18/10
- 3-seitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	903 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	875 mm

Abmessungen innen:

Breite	830 mm
Tiefe	595 mm
Höhe	500 mm


Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür/Auszug
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Anzahl der Türen	1
Kapazität der Türen	GN 1/1
Türanschlag	Links
Anzahl der Schubladen	2
Kapazität der Schubladen	GN 1/1
Bestückung je Auszug	20 kg
Bestückung	GN 1/1
Außenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,155 kW

Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	91 kg
Serienzubehör	1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen pro Tür
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung	35 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	70 g


Energiedaten

Bruttoinhalt	256 l
Nutzzinhalt Kühlung	161 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	883 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzindex EEI	40,092
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019) EU-Verordnung 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

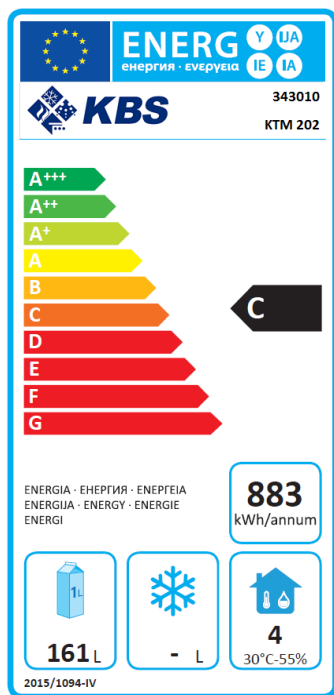

Weitere Ansichten





Fulterer®
Schubladen mit Fulterer Auszugssystem

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette

Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355

GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

Rost 530x335mm

GTIN: 4059395094053

Artikel-Nr.: 823611

KTM Serie, Saladette Rädersatz

Rädersatz für KBS Saladetten und KTM Serie

GTIN: 4059395093490

Artikel-Nr.: 999013

Bodenrost KTM-Serie und Saladetten

Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten

GTIN: 4059395093452

Artikel-Nr.: 808941

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de