

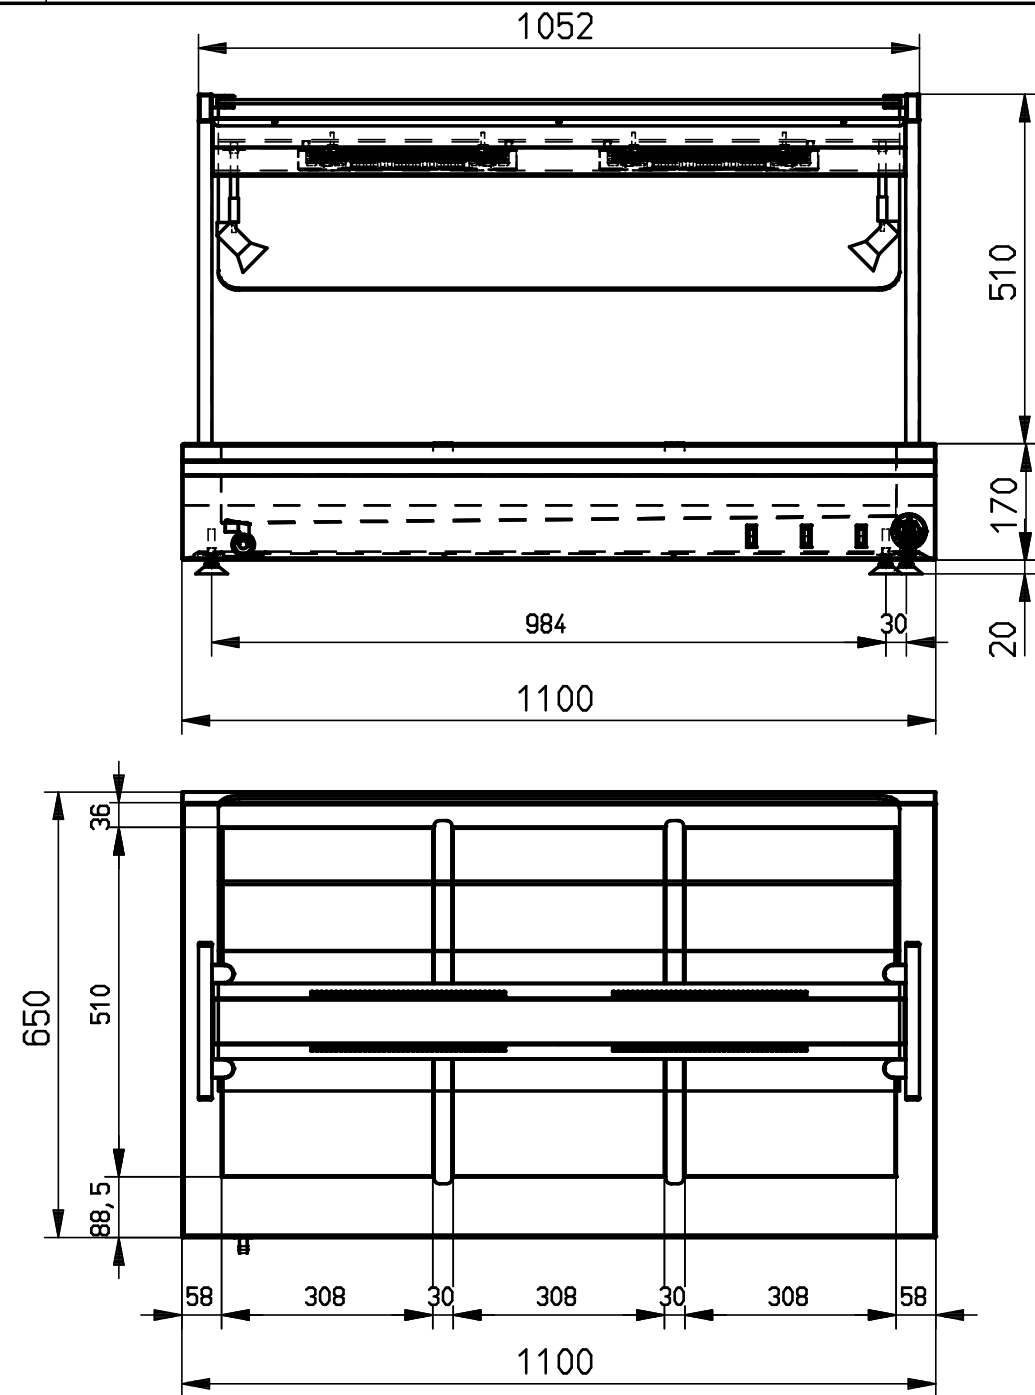


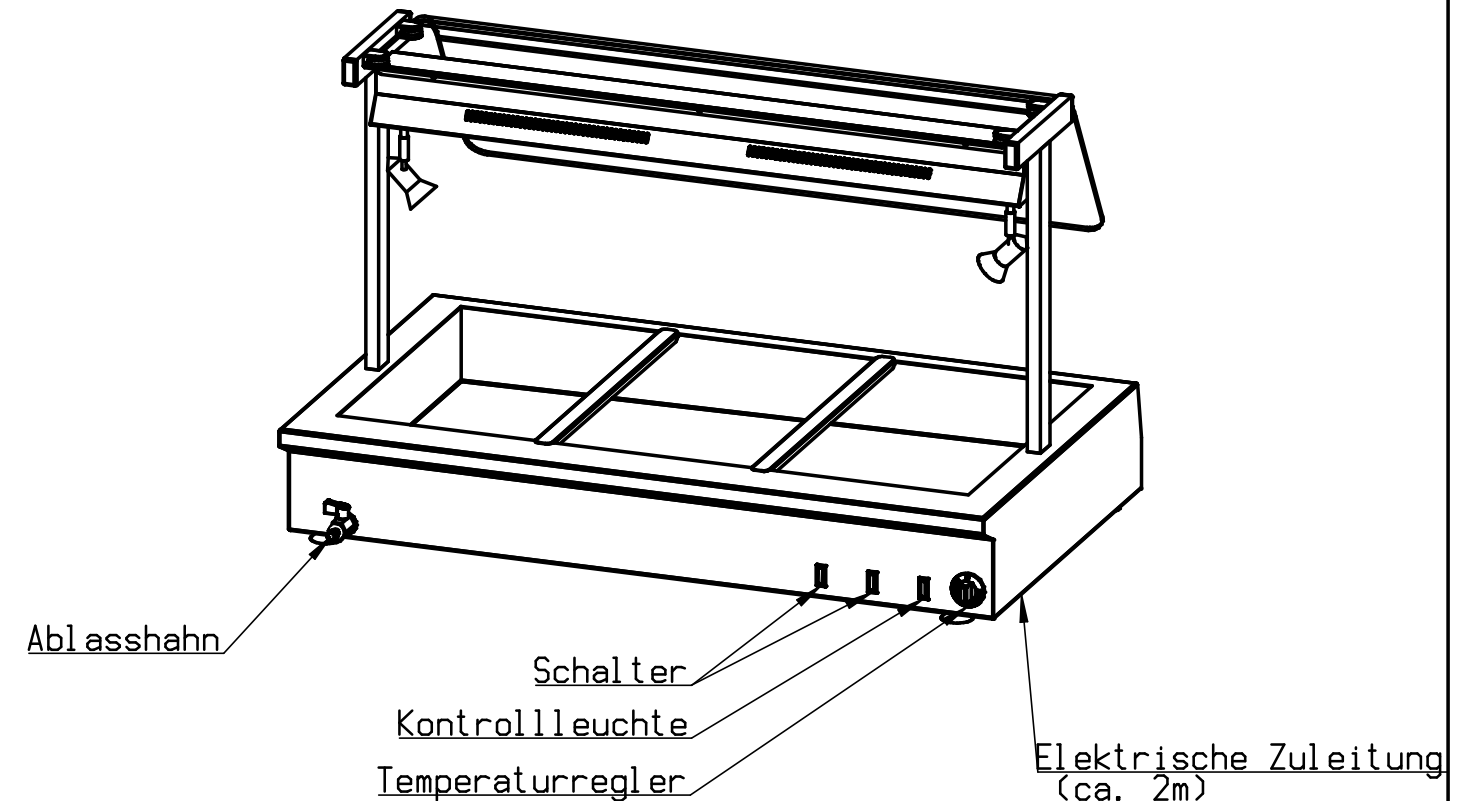

- Hinweis:**
- Elektrischer Anschluss: 400 V AC / 3,81 kW
 - Bain-Marie regelbar von 30 - 100 °C
 - zwei entnehmbare Trennstege
 - zwei schaltbare Wärmestrahler à 400 W
 - zwei schaltbare LED-Strahler à 50 W
 - Hustenschutz aus ESG
 - vier höhenverstellbare Gerätefüße

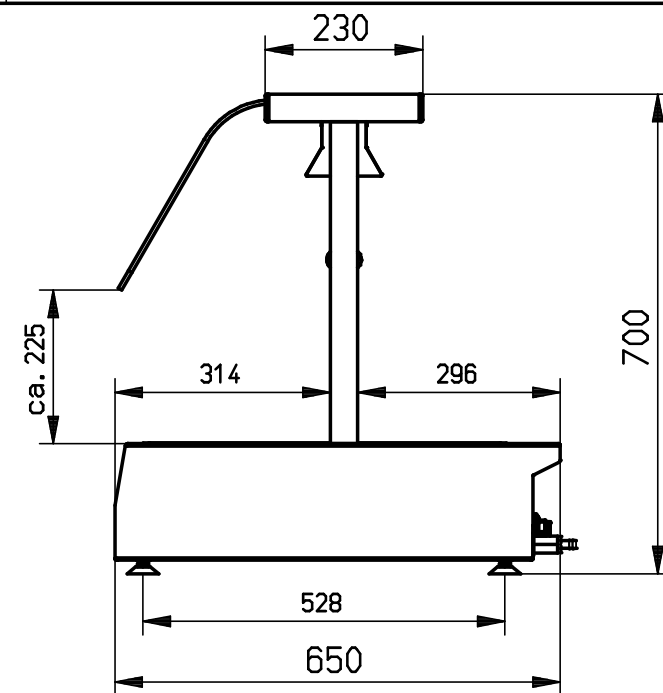

				Format:		Maßstab: 1:10	Werkstoff:	Blechdicke: mm		
h	Pl 2022-13 / 2022-16	23.12.2022	Dahinten	Datum	Name	Teilebenennung: Profit-Line 25003/B				
g	Produktst. geändert	01.06.2021	Boenig	Erstellt	Willwacher	Teilebenennung2:				
f	Leuchtmittel geändert	06.05.2020	Recknagel	Geprüft	23.12.2022				Dahinten	
e	Anzahl Leuchten geändert	07.04.2020	Schell	Freigabe	23.12.2022	Dahinten	L-B-H: 1100 - 650 - 700			
d	Produkt überarbeitet	07.08.2018	Gefner	Norm						
c	Produkt überarbeitet	04.07.2018	Abele	Scholl Apparatebau GmbH & Co.KG Zinshäuser Weg 4 · 56479 Bad Marienberg			Dokumentnummer: ZNR-00080084		h	Blatt: 1
b	Produktst. geändert	01.02.2017	Klückner	Telefon ++49(0)2661-9868-0 Telefax ++49(0)2661-9868-28			Teilenummer: B4013		i	
a	Produktst. geändert	30.01.2017	Klückner							
Index	Änderung		Datum	Name		Original :		Ersatz für:		