

System 70 - Standherd - Induktion

4 Kochstellen mit Backofen

Flächenbündiges Verbindungssystem

Hersteller: Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG

Typ: BIH4KTDB25



Backofen

Die einfache Bedienung erfolgt über zwei Thermostate für getrennte Regelung von Ober- und Unterhitze mit Heizanzeigeleuchten.

Vorteile des Einbau Backofen:

Entlüftung für Entstandenen Wasserdampf.
Optimale Ergebnisse, durch Edelstahl-Spezial-Schliff mit Antihafteffekt, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar (60 - 300° C), dadurch optimale individuelle Temperaturregelung.

Komplett Abnehmbare Halterung für Backbleche zur Optimalen und einfachen Reinigung (Hygiene).

Zubehör inklusive: Backblech und Backofenrost.

Technische Daten Backofen

Backrohrvolumen: GN1½
Innenmaße: 575x530x240
Anschlusswert: 400 V / 4,6 kW



Ausführung:

Leistungsstarkes Induktionsgerät mit vier Kochstellen und Einbaubackofen. Standherd mit flächenbündig eingesetzten Ceranglas. Hinten 20 mm aufgekantet.

Induktionsherd

Die Energieübertragung erfolgt über vier sich unter dem Ceranfeld befindlichen Spulen. Die Induktionsgeneratoren sind getrennt im Installationsfach eingebaut. Die Induktionsgeneratoren sind einzeln mit Steckverbindungen im Servicefall zu wechseln.

Maximale Betriebssicherheit Dank:

- elektronischer Temperaturüberwachung der Induktionsspule, Generator und Steuerprint.
- elektronischer Überwachung der Energiezufuhr
- Topferkennung / Überhitzungsschutz
- Restwärme Anzeige auf dem Kochfeld

Die einfache Bedienung erfolgt über vier stufenlose Leistungsregler und einen Hauptschalter mit Betriebsanzeige. Vier Digitale Anzeigen unter dem Ceranglas zeigen die jeweils gewählte Leistung (1-9) oder eventuelle Störungen an. Eine optimale Luftzufuhr erfolgt über 2 (pro Generator) integrierte Lüfter.

Im Lieferumfang enthalten sind Zuleitung, Zuluftstutzen und Alu Fettfilter. Vier stabile, rutschfeste und höhenverstellbare Füße.


Optional:

- Warmhaltefunktion pro Kochstelle
- Abdeckung hinten Abgekantet (WAA)
- Vorbereitet auf Energieoptimierung
- Knebel Silberoptik oder Goldoptik
- Edelstahlblende für Verbindungssystem (EBVS)

Technische Daten Induktionsherd

Breite: 800 mm
Tiefe: 700 mm
Höhe: 850/900 mm inkl. Füße
Ceranfläche: 750 x 605 x 6 mm
Spule: 4 x rund 230 mm a 5,0 kW
Anschlusswert: 400 V / 20,0 kW
Gesamtanschlusswert: 400 V / 24,6 kW

12/13 Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.

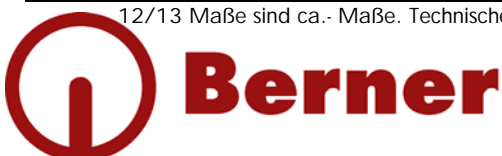

Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG

Sudetenstrasse 5 | D-87471 Durach | Tel. 0831/697247-0 | Fax. -15

www.induktion.de | Berner@induktion.de