


ICCM061E

ELEKTRISCHER HEISLUFTDÄMPFER MIT
DIREKTEM DAMPF
6 X 1/1 GN

ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNGEN



ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNGEN

Bedientafel mit elektromechanischen Schaltern und Kontrollleuchten der Funktionen.



SCHIFFS-
AUSFÜHRUNG

TECHNISCHE DATEN

Kapazität	GN	6 x 1/1 GN	Gasleistung Nennwärmeleistung	kW / kcal	- / -
Einschubabstand	mm	60	Garraumheizleistung	kW / kcal	7,5 / -
Sitzplätzen - Croissants	n°	30 / 80 -	Dampfheizleistung	kW / kcal	- / -
Außenabmessungen	mm	510 x 800 x 880 h	Lüfterleistung	kW	0,25
Abmessungen Verpackung	mm	570 x 930 x 1020 h	Versorgungsspannung	V	3N-AC 400
Nettogewicht / Bruttogewicht	kg	73 / 82	Frequenz	Hz	50
Elektrische Gesamtleistung	kW	7,75	Verbrauch	Amp	12

Sonderspannungen und Frequenzen auf Anfrage.

ICCM061E

GARMODUS

- MANUELLES GAREN MIT DREI GARMODI: UMLUFT VON 50°C BIS 260°C, DAMPFGAREN VON 50°C BIS 130°C, KOMBINATION AUS HEISSLUFT UND DAMPF VON VON 50°C BIS 260°C.

FUNKTIONSWEISE

- PANNEAU DES COMMANDES AVEC SÉLECTEURS ÉLECTROMÉCANIQUES AVEC DES VOYANTS DE CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT.

AUSSTATTUNG ZUR KONTROLLE UND STEUERUNG

- AUTOREVERSE-FUNKTION (AUTOMATISCHE UMKEHRUNG DER DREHRICHTUNG DES VENTILATORS) FÜR EINE GLEICHMÄßIGE GARUNG.
- MANUELLE ENTLÜFTUNGSKONTROLLE DER GARKAMMER.
- LED-BELEUCHTUNG DER KAMMER.

AUFBAU

- WASSERDICHTER, PERFEKT GLATTER GARRAUM MIT ABGERUNDETEN ECKEN.
- TÜR MIT DOPPELVERGLASUNG MIT LUFTZWISCHENRAUM UND WÄRME REFLEKTIERENDEN INNENGLAS FÜR EINE GERINGERE WÄRMEEMISSION SOWIE EINER HÖHEREN LEISTUNGSFÄHIGKEIT
- AUFKLAPPBARE INNENSCHIEBE FÜR EINE LEICHTERE REINIGUNG
- MIT ANSCHLAG RECHTS ODER LINKS LIEFERBAR
- EINSTELLBARE TÜRSCHARNIERE FÜR EINE OPTIMALE ABDICHTUNG
- LUFTLEITBLECH KANN FÜR EINE LEICHTERE REINIGUNG DER VENTILATORKAMMER GEÖFFNET WERDEN
- IPX4-SCHUTZGRAD GEGEN WASSER.

ELEKTRISCHE BEHEIZUNG

- GARRAUMHEIZUNG MITTELS GEPANZERTEN, ELEKTRISCHEN HEIZKÖRPERN.

SICHERHEITSAUSSTATTUNG

- SICHERHEITSTEMPERATURBEGRENZER IM GARRAUM
- MOTORSCHUTZSCHALTER
- MECHANISCHER TÜRKONTAKTSCHALTER.
- SYSTEM ZUR KÜHLUNG DER BAUTEILE.

REINIGUNG / WARTUNG

- MANUELLES REINIGUNGSSYSTEM MIT EXTERNER HANDBRAUSE (HANDBRAUSE OPTIONAL).

SCHIFFSAUSFÜHRUNG

- KOMPLETT AISI 304 - GEFLANSCHTE FÜßE.
- EINHÄNGEGESTELL MIT KIPPSCHUTZ.

SERIENAUSSTATTUNG

- EINHÄNGESCHIENEN

OPTIONEN - BEI GERÄTEBESTELLUNG ANFORDERN

- **NPS:** TÜRANSCHLAGWECHSEL
- **APDS:** TÜRENÖFFNUNG MIT DOPPELKLICK
- **SN:** ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE - NUR ELEKTROMODELLE
- **NPK:** ANSCHLUSSVORBEREITUNG FÜR DUNSTABZUGSHAUBE
- **CSA:** SCHUBLADE MIT 5-LITER TANK - ALS WASSER-RESERVE WENN KEIN WASSERZULAUF VORHANDEN IST, UM BIS ZU 60 MINUTEN LANGE DAMPF- ODER KOMBI-GARVORGÄNGE DURCHZUFÜHREN - NICHT VERFÜGBAR FÜR AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM
- **MKC061:** SCHIFFSAUSFÜHRUNG

ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR INSTALLIERBAR NACH KAUF

- **ICLD:** HANDBRAUSE KOMPLETT MIT VERBINDUNGEN UND ANSCHLÜSSEN
- **KP004:** FÜßE FÜR OFEN. 150 MM H - MIT FUSSHALTER
- **KFIC061E:** AUSZIEHBARES SET FÜR EINBAUOFEN MIT INTEGRIERTER DUNSTABZUGSHAUBE 1N-AC 230 V - 3,0 KW.
- **CSR061:** UNTERGESTELL AUS EDELSTAHL ROSTFREI - KOMPLETT AISI 304
- **CPT061:** AUFLAGESCHIENEN - IN UNTERGESTELL EINSETZBAR - KOMPLETT AISI 304
- **CAN061:** NEUTRALER UNTERSCHRANK MIT EINGEBAUTE AUFLAGESCHIENEN - IN UNTERGESTELL EINSETZBAR - KOMPLETT AISI 304
- **CPD061:** ABLAGE AUS EDELSTAHL - IN UNTERGESTELL EINSETZBAR
- **CKO061E:** DUNSTABZUGSHAUBE MIT LUFTGEKÜHLTEM SCHWADENKONDENSATOR - EINSETZBAR NUR BEI GERÄTEN MIT ANSCHLUSSVORBEREITUNG
- **CCE:** KOLLEKTOR FÜR DEN EXTERNEN ANSCHLUSS DER HAUBE - Ø 150 MM
- **RP04:** RÄDERSATZ FÜR UNTERGESTELL, 2 MIT BREMSE
- **PAC061:** HITZESCHILD AUS EDELSTAHL ROSTFREI FÜR SEITENWAND
- **ICFX01:** FETTFILTER
- **CIN061:** KÜHLLUFTFÖRDERER FÜR INSTALLATION MIT EINBAU. EDELSTAHL ROSTFREI - MAXIMALEN GESAMTABMESSUNGEN 510 X 900 X 940 H

ZERTIFIZIERUNGEN



SCHIFFSAUSFÜHRUNG




HERGESTELLT KOMPLETT AUS
EDELSTAHL AISI 304, MIT
GEFLANSCHTE FÜßE ZUR
BODENBEFESTIGUNG.



EINHÄNGEGESTELL MIT KIPPSCHUTZ.

Die in diesem Dokument angegebenen Daten gelten als unverbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen

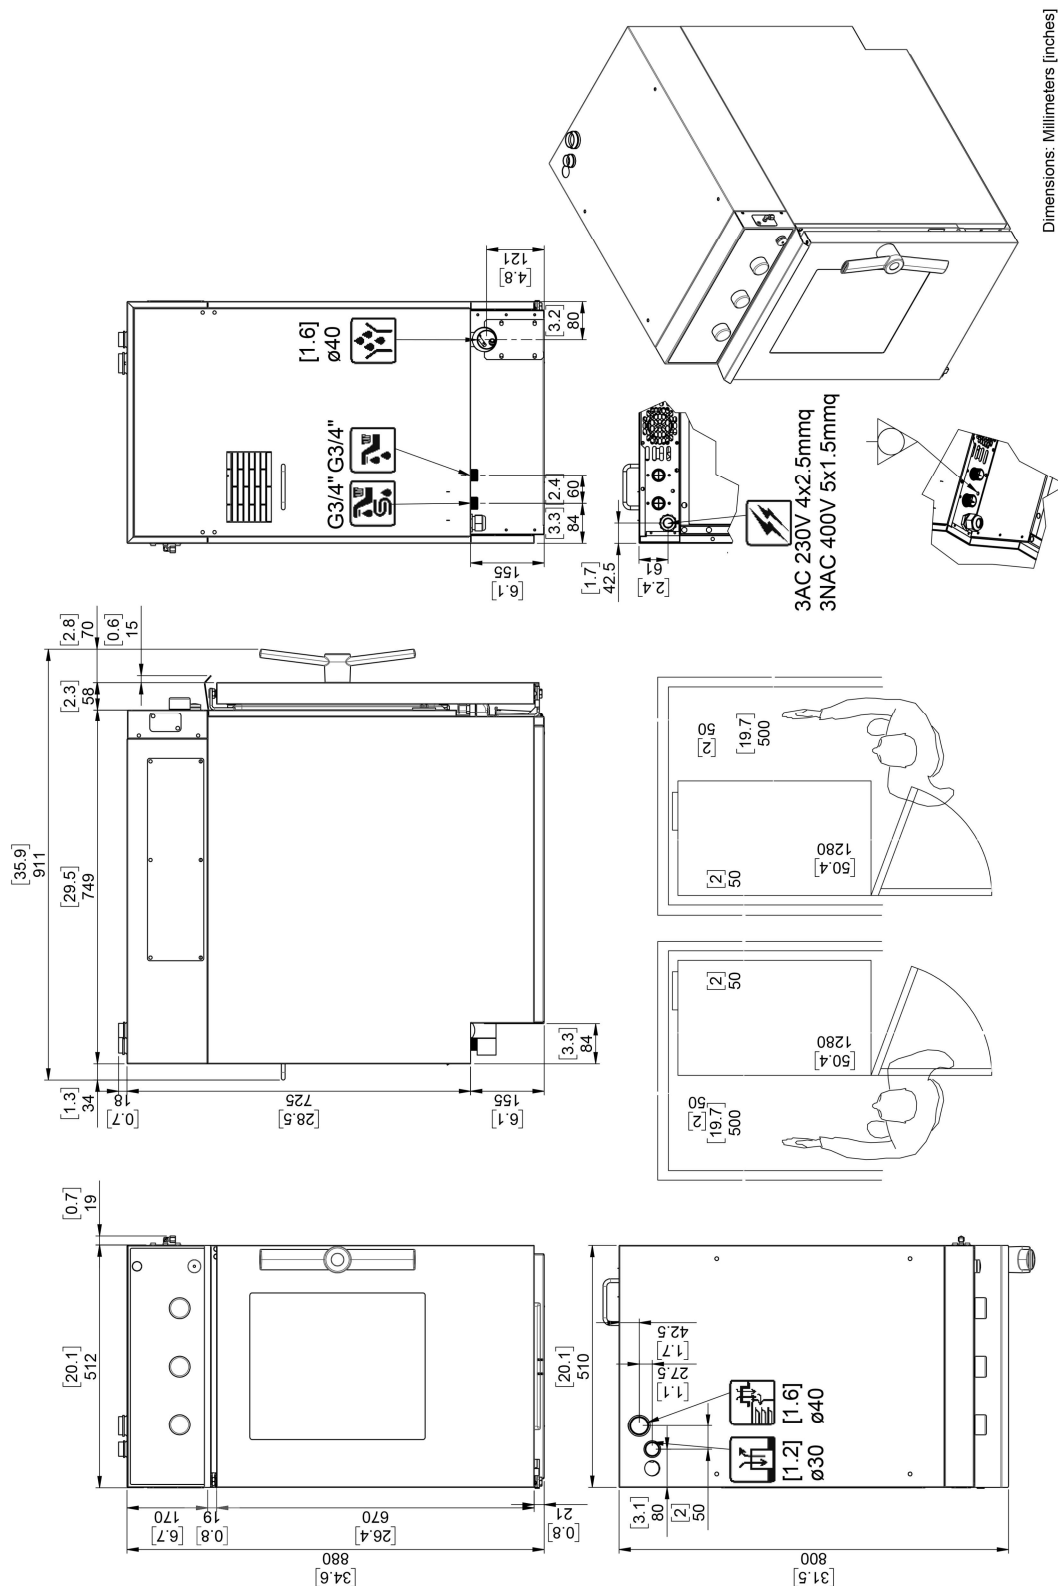

Dimensions: Millimeters [inches]

-  Anschluss Stromkabel
-  Gaszufuhr und Gewindeart
-  Abgaskamin
-  Einfüllstutzen Dampfgenerator-Entkalker
-  Dampfableitung und Garraum-Unterdrucksicherung
-  Wasserabzug Garraum
-  Luftansaugung
-  Wasseranschluß (normales Wasser)
-  Wasseranschluß (enthärtetes Wasser)
-  Ablauf Flüssigkeiten
-  Ablauf Kondensat