

Datenblatt BSH4KTD

E: 400V/3~/N/PE 50Hz 12,0 kW
PA: Potentialausgleich

Zuleitung: 5G4mm²
Absicherung bauseits: 25A

Elektroherd, 4 Kochstellen á 3 kW

Artikel-Nr.: BSH4KTD

Breite: 700 mm
Tiefe: 700 mm
Höhe: 850-900 mm (Korpushöhe 700mm)
Material: CNS 18/10





Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge.

4 Strahlheizkörper Ø230mm á 3 kW

Ceranglas flächenbündig eingesetzt.
Ceranglas: B. 650 x T. 605 x Stärke 6 mm

Anschlusswert: 12,0 kW / 400 V

Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren FüÙe.

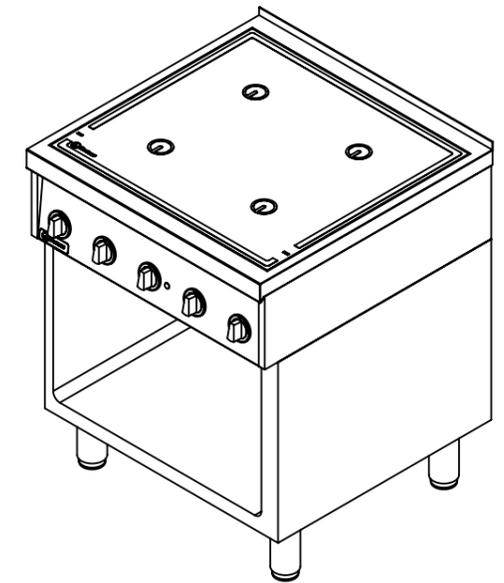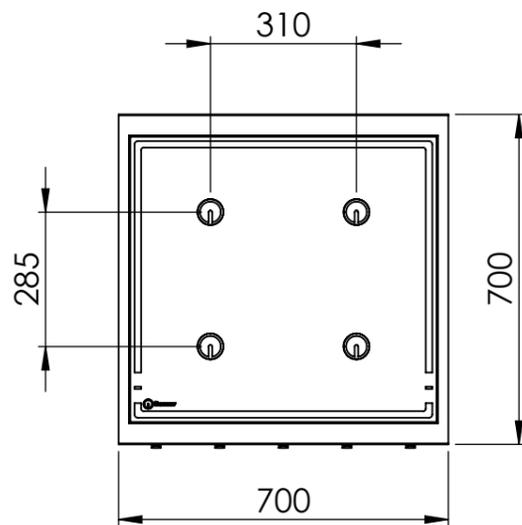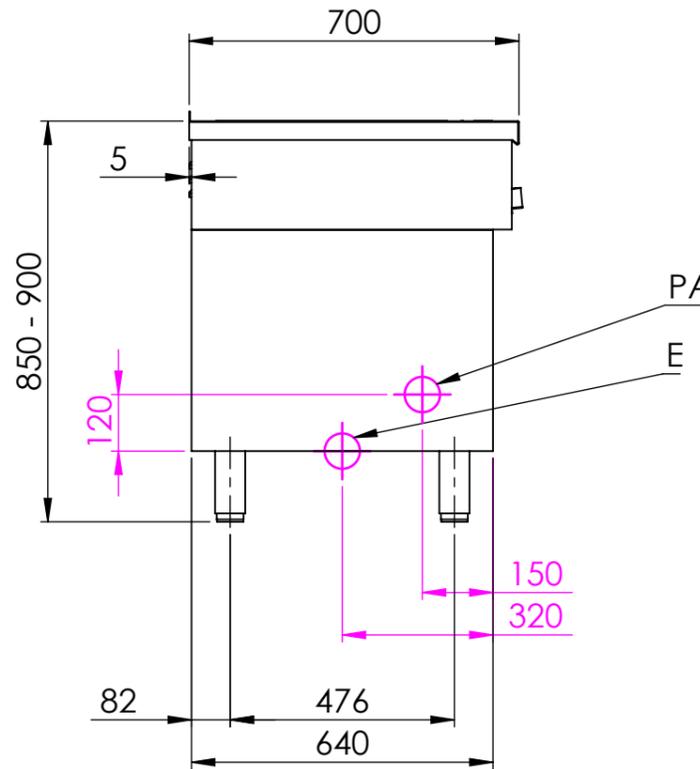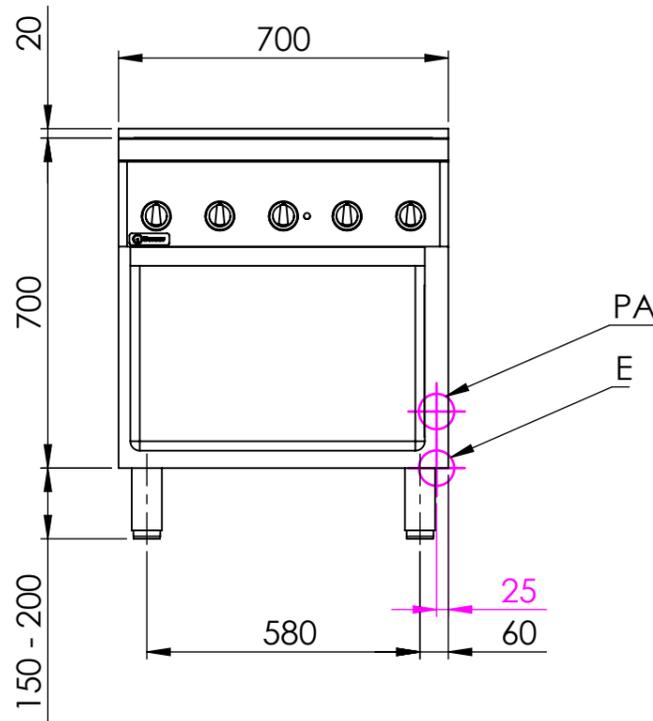

Berner-Kochsysteme GmbH & CO.KG
Sudetenstr. 5 D-87471 Durach
Tel.: +49(0)831/697247-0
Fax: +49(0)831/697247-15
Email: berner@induktion.de
www.induktion.de



BENENNUNG: Elektroherd, 4 Kochstellen

ARTIKELNR.: BSH4KTD

ZEICHNUNGSNR.: BSH4KTD

ZEICHNUNGSNR./ARTIKELNR. HERSTELLER: A3

	NAME	SIGNATUR	DATUM	WERKSTOFF:
GEZEICHNET	Csakvari	CSA	03.08.2022	1.4301 (X5CrNi18-10)
GEPRÜFT	Tholl	MT	03.08.2022	HERSTELLER:
ÄNDERUNG	Beschreibung		DATUM	Gewicht:
NAME			Status:	Freigegeben
				Allgemeintoleranz = m