

# Umluft Gewerbekühlschrank KBS 402 U

Umluft Gewerbekühlschrank mit abschließbarer Volltür

Artikel-Nr.: 347406  
GTIN: 4059395003468



Umluft-Gewerbekühlschrank mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum sowie großflächigem Rückwandverdampfer. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die vorgeformten Rostauflagen haben einen Abstand von 70 mm, somit können die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden, um eine optimale Raumnutzung zu erhalten. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorn 2 höhenverstellbare FüÙe, hinten 2 Rollen.



## Technische Daten:

### Abmessungen außen:

Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	1850 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Aussenmaterial	Stahlblech weiss
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiss
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,130 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	74 kg
Serienzubehör	3 Roste, 1 Bodenrost weiss, Schloss
Typ	KBS 402 U
SWS	Ja
Geräteart	Kühlschrank
Einsatzbereich bis und	30 °C Umgebungstemperatur 60 % Raumfeuchte
Bruttoinhalt	361 l
Nutzinhalt Kühlung	226 l
Kühlung	Umluft

<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Aggregat</b>	Luftgekühlt
<b>Kältemittel</b>	R 600a (Isobutan)/GWP 3
<b>Kältemittelmenge</b>	75 g
<b>Energieverbrauch in 24 Std</b>	1,879 kWh
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	686 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	70
<b>Klimaklasse</b>	4
<b>Prüfumgebung bei und</b>	30 °C Umgebungstemperatur 55 % Raumfeuchte
<b>Energielabel nach (EU) Verordnung</b>	2015/1094-IV
<b>Kategorie</b>	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät

### **Produktvorteile:**

- Volltürkühlschrank
- Rückwandverdampfer
- Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
- Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- 45 mm Isolierung
- Umluftkühlung
- Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport



**ENERG**


енергия · ενεργεια



**KBS**


347406

KBS 402 U

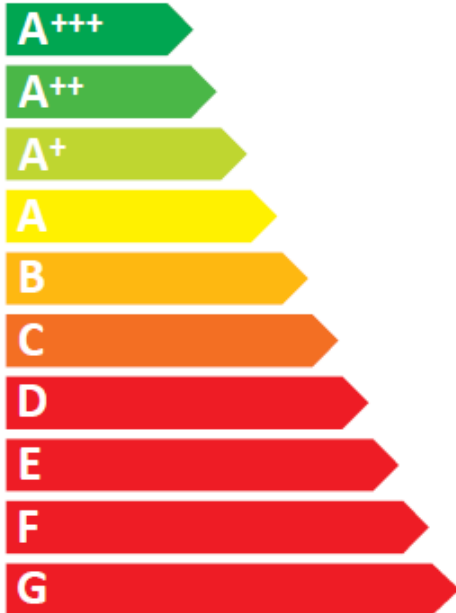

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**686**  
kWh/annum



2015/1094-IV

Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005998

**Artikel-Nr.: 56**

---

### Rost 505x415mm

Rost mit einer maximalen Tragkraft von 16kg

GTIN: 4059395093476

**Artikel-Nr.: 999003**

---

### Höhenverstellbare Füße Satz = 4 Stück

90 mm bis 110 mm zur bauseitigen Montage

GTIN: 4059395093520

**Artikel-Nr.: 999027**

---

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)