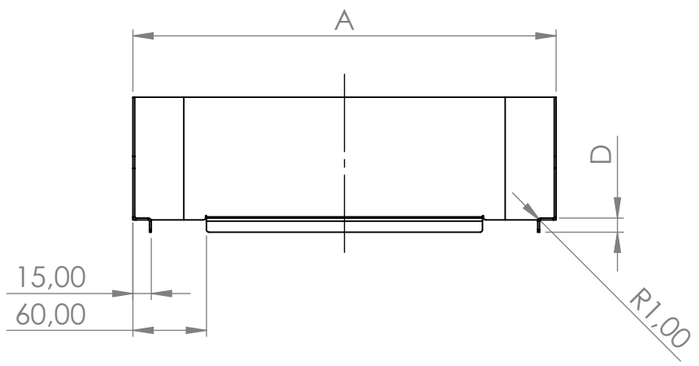


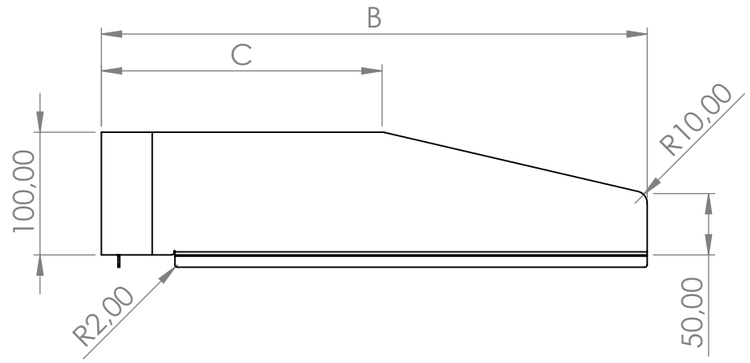


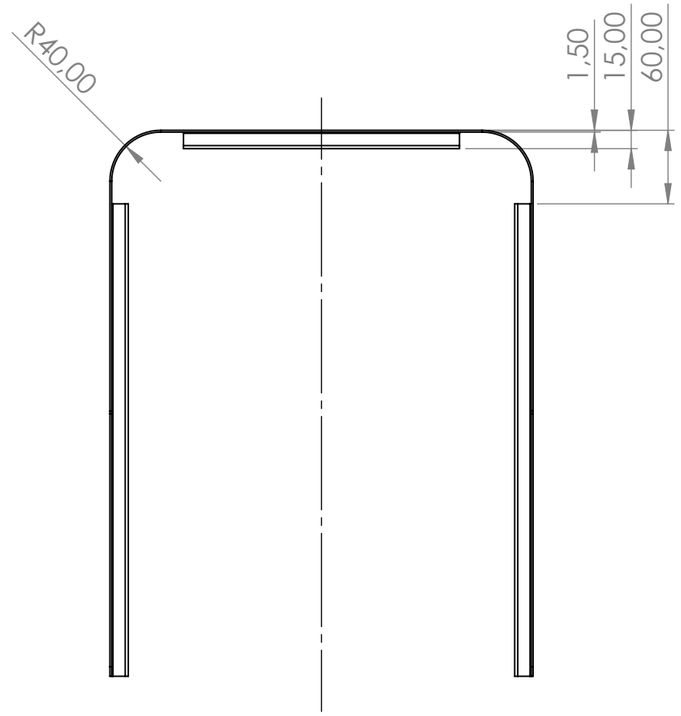


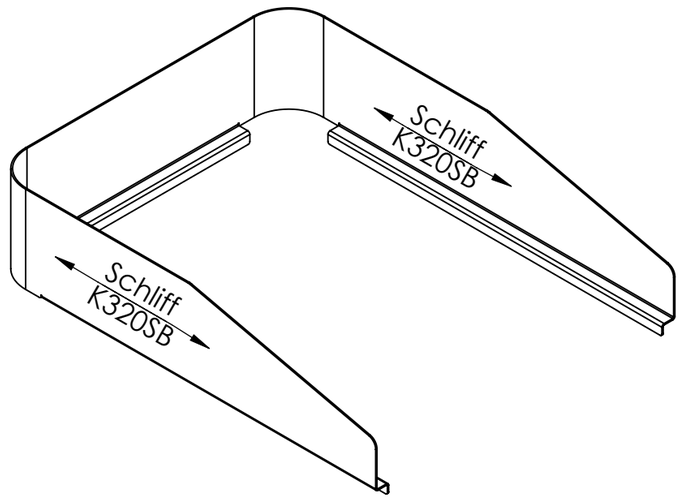


| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| BSS100 | 945 | 445 | 230 | 11,5 |
| BSS120 | 1145 | 445 | 230 | 11,5 |
| BSS120T | 1145 | 445 | 230 | 7 |
| BSS140 | 1345 | 445 | 230 | 11,5 |
| BSS140T | 1345 | 445 | 230 | 7 |
| BSS40 | 345 | 445 | 230 | 11,5 |
| BSS40-45 | 375 | 250 | 75 | 11,5 |
| BSS40-45K | 325 | 225 | 75 | 11,5 |
| BSS40M | 345 | 595 | 355 | 11,5 |
| BSS40MQ | 695 | 245 | 75 | 11,5 |
| BSS40Q | 545 | 245 | 75 | 11,5 |
| BSS50 | 445 | 445 | 230 | 11,5 |
| BSS50Q | 545 | 245 | 75 | 11,5 |
| BSS60 | 545 | 445 | 230 | 11,5 |
| BSS60-45 | 575 | 250 | 75 | 11,5 |
| BSS60M | 545 | 595 | 355 | 11,5 |
| BSS60T | 545 | 445 | 230 | 7 |
| BSS80 | 745 | 445 | 230 | 11,5 |
| BSS80-45 | 775 | 250 | 75 | 11,5 |
| BSS80M | 745 | 595 | 355 | 11,5 |
| BSSB100 | 965 | 465 | 230 | 11,5 |
| BSSB40 | 365 | 465 | 230 | 11,5 |
| BSSB60 | 565 | 465 | 230 | 11,5 |
| BSSB80 | 765 | 465 | 230 | 11,5 |
| BSSB80-45 | 765 | 315 | 75 | 11,5 |
| BSSB-BBE1 | 330 | 435 | 230 | 11,5 |
| BSSB-BBE2 | 655 | 435 | 230 | 11,5 |
| BSS60-200 | 545 | 445 | 230 | 11,5 |
| BSSB50M | 465 | 595 | 355 | 11,5 |

Berner-Kochsysteme GmbH & CO.KG
Sudetenstr. 5 D-87471 Durach
Tel.: +49(0)831/697247-0
Fax: +49(0)831/697247-15
Email: berner@induktion.de
www.induktion.de

Berner

BENENNUNG:
Spritzschutz konfig

ARTIKELNR.:
BSS

| Alle Maße in mm | Allgemeintoleranz = m | Kanten gebrochen | WERKSTOFF: | ZEICHNUNGSNR. |
|---|---|---|---|---|
| | NAME / SIGNATUR | DATUM | 1.4301 (X5CrNi18-10) | BSS_Spritzschutz_konfig |
| GEZEICHNET | Markus Tholl (Tholl) MT | 05.11.2020 | | |
| GEPRÜFT | Denz AD | 05.11.2020 | HERSTELLER: | ZEICHNUNGSNR./ARTIKELNR. HERSTELLER: A3 |
| | NAME / Bereich | DATUM | | |
| ÄNDERUNG | | | | |
| Status | Freigegeben | | Gewicht: 1549.94 g | MASSSTAB:1:5 / BLATT 1 VON 1 |