

## Kühltisch KTM 302

Umluftkühltisch mit 3 seitig eingeschäumtem Verdampfer und 2 Umluftventilatoren für die bessere Kaltluftverteilung, Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar und digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Boden als Wanne ausgebildet mit mittigen Tauwasserablauf. Arbeitsplatte allseits abgekantet, nicht abnehmbar.



Artikel-Nr.: 343050  
GTIN: 4059395003048




### Technische Daten:


<b>Kategorie</b>	Kälte
<b>Abmessungen außen:</b>	
Breite	1370 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	875 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür/Auszug
<b>Temperaturbereich von</b>	+2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	+8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Kapazität der Türen</b>	GN 1/1
<b>Anzahl der Schubladen</b>	2
<b>Bestückung je Auszug</b>	40kg je Auszug kg
<b>Bestückung</b>	GN 1/1
<b>Behältertiefe</b>	140 mm
<b>Aussenmaterial</b>	CNS
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,235 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	140 kg
<b>Serienzubehör</b>	1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen pro Tür
<b>SWS</b>	Ja
<b>Bezugskosten-Gruppe</b>	3
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Aggregat</b>	Luftgekühlt
<b>Wandstärke Isolierung</b>	35 mm
<b>Kältemittel</b>	R 600a (Isobutan)/GWP 3
<b>Kältemittelmenge</b>	100 g
<b>Bruttoinhalt</b>	400 l
<b>Nutzinhalt Kühlung</b>	257 l
<b>Kategorie</b>	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	1161 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b>	C
<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	47,40
<b>Klimaklasse</b>	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
<b>EU-Label Verordnung</b>	2015/1094-IV KBS

## Produktvorteile:

- CNS 18/10
- 3 seitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausshalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- 1 Rost rilsaniert weiß, 2 Paar kipsichere Auflageschienen pro Tür
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

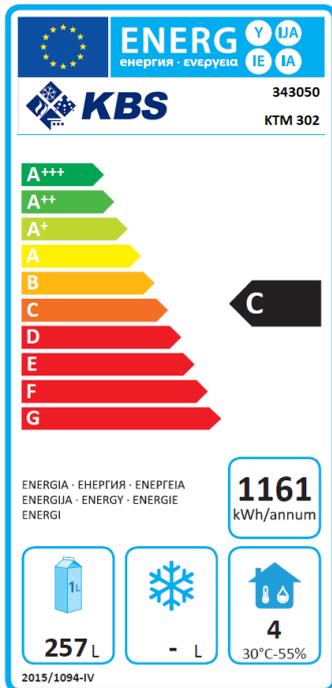

## Weitere Ansichten



**Fulterer**  
Schubladen mit Fulterer Auszugssystem

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

## **Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette**

Werbungstext **Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355** GTIN: 4059395091991

**Artikel-Nr.: 90022**

---

**Rost 530x335mm**  
GTIN: 4059395094053

**Artikel-Nr.: 823611**

---

## **KTM Serie, Saladette Rädersatz**

Werbungstext **Rädersatz für KBS Saladetten und KTM Serie** GTIN: 4059395093490

**Artikel-Nr.: 999013**

---

## **Bodenrost KTM-Serie und Saladetten**

Werbungstext **Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten** GTIN: 4059395093452

**Artikel-Nr.: 808941**

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**  
GTIN: 4059395031409

**Artikel-Nr.: 92900600**

---

Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**