

Kühltisch KTM 200

Umluftkühltisch mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer, Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar und digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippbare Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Arbeitsplatte allseits abgekantet, nicht abnehmbar.



Artikel-Nr.: 343000
GTIN: 4059395003000



Produktvorteile:

- CNS 18/10
- 3-seitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

Technische Daten:

Abmessungen außen:

| | |
|--------|--------|
| Breite | 903 mm |
| Tiefe | 700 mm |
| Höhe | 875 mm |

Abmessungen innen:

| | |
|--------|--------|
| Breite | 830 mm |
| Tiefe | 595 mm |
| Höhe | 500 mm |


| | |
|-----------------------|--|
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Temperaturbereich von | +2 °C |
| Temperaturbereich bis | +8 °C |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Kapazität der Türen | GN 1/1 |
| Türanschlag | Links/Rechts |
| Bestückung | GN 1/1 |
| Außenmaterial | CNS |
| Innenmaterial | CNS |
| Anschlusswert Elektro | 0,155 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 83 kg |
| Serienzubehör | 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippbare Auflageschienen pro Tür |

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| SWS | Ja |
| Kühlung | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Aggregat | Luftgekühlt |
| Wandstärke Isolierung | 35 mm |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |
| Kältemittelmenge | 70 g |


Energiedaten

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Bruttoinhalt | 256 l |
| Nutzzinhalt Kühlung | 201 l |
| Kategorie | Kühl-/Tiefkühl-Tischgerät |
| Energieverbrauch im Jahr | 933 kWh |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzindex EEI | 40,50 |
| Klimaklasse | 4 (+30 °C UT und 55 % RF) |
| EU-Label Verordnung | 2015/1094-IV |

Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019) EU-Verordnung 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

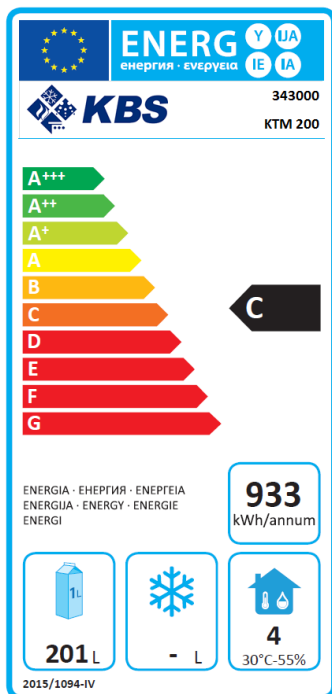

Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette

Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355

GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

Rost 530x335mm

GTIN: 4059395094053

Artikel-Nr.: 823611

KTM Serie, Saladette Rädersatz

Rädersatz für KBS Saladetten und KTM Serie

GTIN: 4059395093490

Artikel-Nr.: 999013

Bodenrost KTM-Serie und Saladetten

Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten

GTIN: 4059395093452

Artikel-Nr.: 808941

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de