

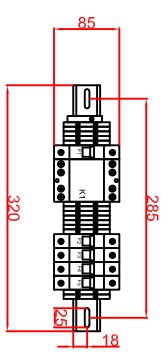


**Ausschnitt in Abdeckung
680mm x 630mm
Ansicht mit Luftschächtoffnungen**

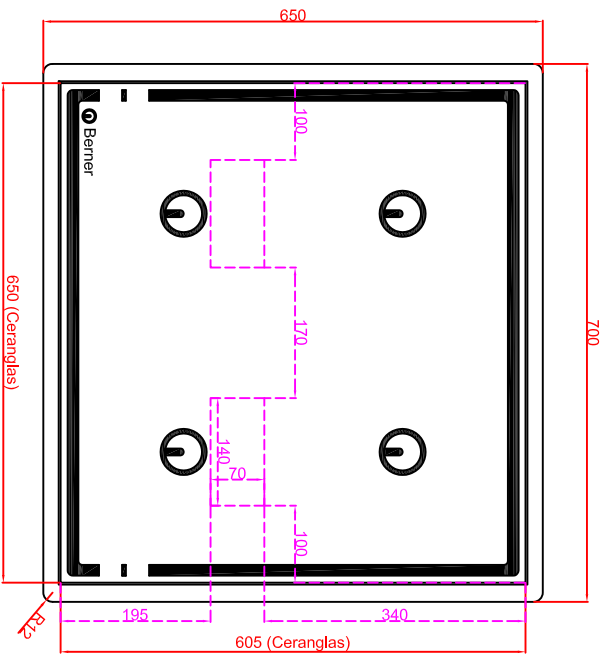


Platz für Schaltung in Unterbau vorsehen, bei getrennter Montage max. 2,0m von Generatoren


**Ausschnitt in Abdeckung 680mm x 630mm
Version Generator angebaut**

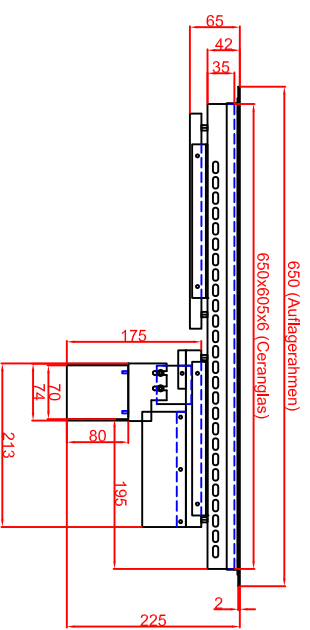


**Ausschnitt in Abdeckung 680mm x 630mm
Version Generator-Spule getrennt**

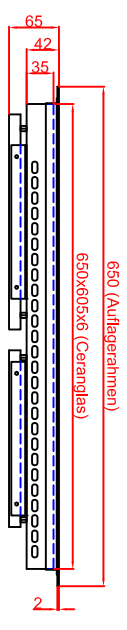


Schalterblende (optional lieferbar)

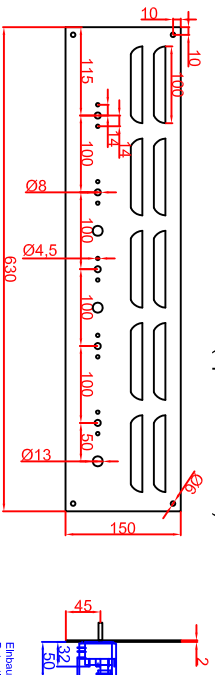


**Generatoransicht
Version Generator Modul**




Frontansicht




**Generatoransichten
Version Generator-Spule getrennt**



Frontansicht



Draufsicht



- Potentialmeter links vorn
- Energieleugler/ Brennsteurolte links hinten
- Energieleugler/ Brennsteurolte rechts hinten
- Potentialmeter rechts vorn
- Hauptschalter/ Brennsteurolte grün 230 V

- Einheitliche Potentialmeter, Energieleugler, Brennsteurolte 50mm

Berner-Kochsysteme GmbH & Co.KG
Sudetenstrasse 5
D-87471 Durach

Tel.: +49(0)831/697247-0
Fax.: +49(0)831/697247-15
berner@induktion.de
www.induktion.de

Bestellart	Datum	Name
Version 1	05.03.2014	Herrn Berner
Version 2	05.03.2014	
Makstab: 1:10		
Zeichnungsnummer: 253/201		
BK4EGK		
Auflagerahmen (A)		
2xInduktion/		
2xStrahlheizkörper		
Blatt	1	von 1