

Jumpeinstellungen:

SW1:
A=Spule Wok Ø311/235µH
CH1=5,0kW/CH2=5,0kW
CH1+CH2=10,0kW

SW2: 1
2-Kanalbetrieb
1-Kanalbetrieb

SW2: 2
CAN ID/Frequenz
CAN ID/Frequenz (f=70Hz)

SW2: 3
Leistung Stufe 1
Leistung Stufe 2

SW2: 4
Energemanagement Aus
Energemanagement Ein

☒ A

☐ B

☒ C

☐ D




☒ E

☐ F

☒ G

☐ H

Spule
Wok



SW3: 1
Empfindlichkeit TE=Normal
Empfindlichkeit TE=Fein

SW3: 2
Master-Pot-Funktion Aus
Master-Pot-Funktion Ein

SW3: 3
Warmhalterfunktion Kanal 1 Aus
Warmhalterfunktion Kanal 1 Ein

SW3: 4
Warmhalterfunktion Kanal 2 Aus
Warmhalterfunktion Kanal 2 Ein

☒ A

☐ B

☒ C





☐ D

☒ E

☐ F

☒ G

☐ H

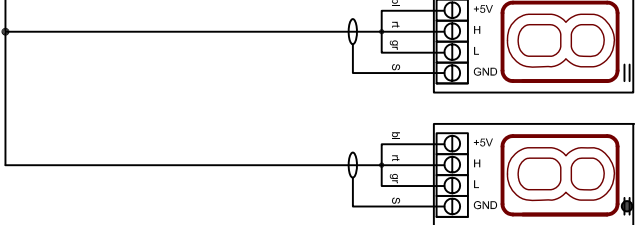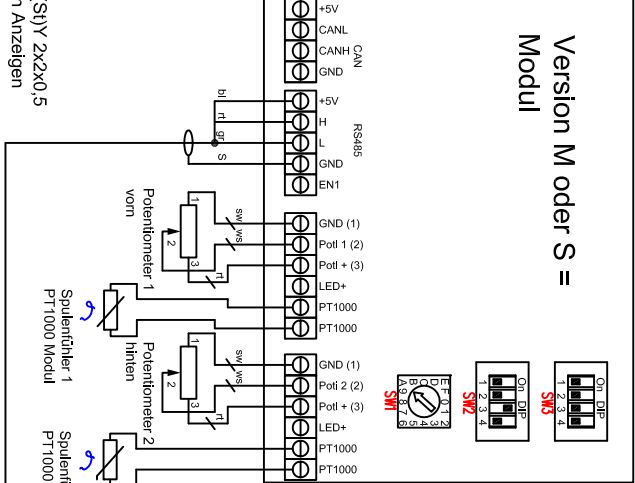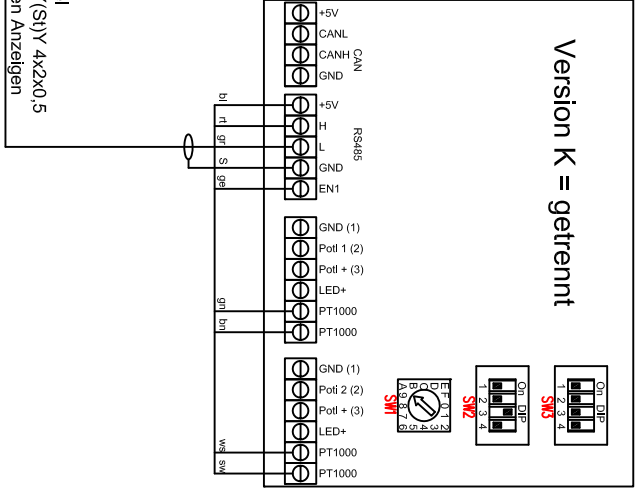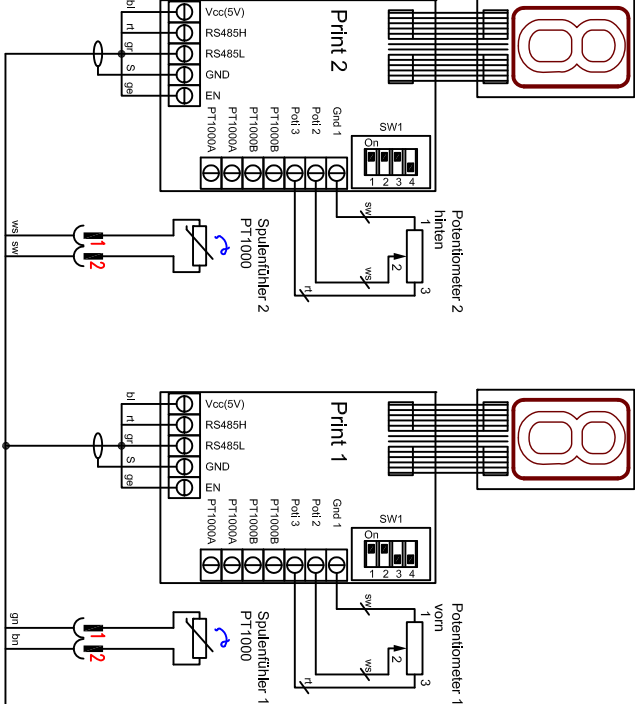

Jumpeinstellungen:

SW1.1: PT1000A On/Off

SW1.2: PT1000B On/Off

SW1.3: On=letzte Anzeige;
Off=Einzel- o. weitere Anzeige

SW1.4: Anzeige gedreht

Spuleneinstellungen BIPDS
Generator 400V / 10,0kW
Wok Mach 4

Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG

Sudetenstraße 5

D-87471 Durach

Tel.: +49(0)831/697247-0, Fax: -15

berner@induktion.de



Änderung	a	b	c	d
1/1				

Datum	Name
17.03.17	Hänel