

## Kühltisch KT 410

Kühltisch mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Separater Geräte- Ein-/Ausschalter. Boden als Wanne ausgebildet. Türen unter 90°C selbstschließend, über 90°C feststehend. Magnetdichtungen der Türen und der Schubladen (siehe Zubehör) servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Die Abtauung des Verdampfers erfolgt mit einem elektrischen Heizelement, die Tauwasserverdunstung energiesparend durch Heißgas. Luftleitbleche sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Kaltluft im Geräteinnenraum. Das Gerät steht auf höhenverstellbaren CNS-Füßen. Die 40 mm starke Arbeitsplatte ist abnehmbar.



Artikel-Nr.: 343411  
GTIN: 4059395003109



### Produktvorteile:

- Basicline
- CNS 18/10
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Energiesparend durch 60 mm Isolierung
- Innenraum mit Luftleitbleche
- Tauwasserverdunstung
- Boden als Wanne ausgebildet
- 40 mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet und abnehmbar
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 105 mm bis 170 mm

### Technische Daten:

#### Abmessungen außen:

Breite	2230 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	860 mm

Aufstellart	Standgerät Sockelbaufähig
Öffnungssystem	Volltür, Volltür/Auszug, Auszug
Temperaturbereich von	-2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	4
Kapazität der Türen	GN 1/1
Anzahl der Schubladen	Optional
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,35 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	153 kg
Serienzubehör	je Türfach 1 Rost rilsaniert GN 1/1
SWS	Ja
Sperrgutzuschlag ab 2m Länge	Ja

Entladehilfe ist bei Anlieferung zu stellen




Kühlung  
Tauwasserverdunstung  
Abtauung  
Aggregat  
Kältemittel  
Kältemittelmenge

Umluft  
Ja  
Automatisch  
Luftgekühlt  
R 600a (Isobutan)/GWP 3  
230 g

## Energiedaten

Bruttoinhalt 616 l  
Nutzinhalt Kühlung 476 l  
Kategorie Kühl/Tiefkühl-Tischgerät  
Energieverbrauch im Jahr 1446 kWh  
Energieeffizienzklasse C  
Energieeffizienzindex EEI 49,72  
Klimaklasse 4 (+30 °C UT und 55 % RF)  
EU-Label Verordnung 2015/1094-IV

Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019) EU-Verordnung 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

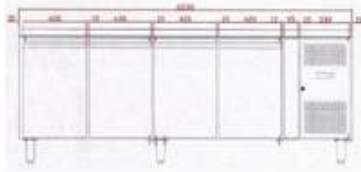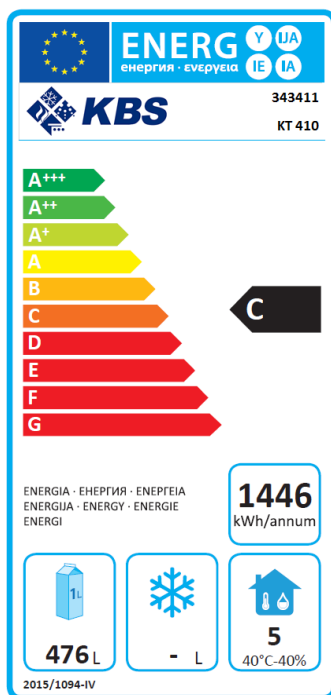

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Schubladensatz 1/3 +2/3 Kühl-tischschubladensatz

GN 1/1, Mehrpreis statt Tür

GTIN: 4059395092158

Artikel-Nr.: 303001

---

**Schubladensatz 1/2 +1/2 Kühtischschubladensatz**

**GN 1/1, Mehrpreis statt Tür**

GTIN: 4059395092165

Artikel-Nr.: 303002

---

**Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette**

**Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355**

GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

---

**Rost 530x335mm**

GTIN: 4059395094053

Artikel-Nr.: 823611

---

**Bodenrost KTM-Serie und Saladetten**

**Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten**

GTIN: 4059395093452

Artikel-Nr.: 808941

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)