

Kühltisch KTM 300

Umluftkühltisch mit 3 seitig eingeschäumtem Verdampfer und 2 Umluftventilatoren für die bessere Kaltluftverteilung, Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar und digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Boden als Wanne ausgebildet, mittig Tauwasserablauf. Arbeitsplatte allseits abgekantet, nicht abnehmbar.



Artikel-Nr.: 343030
GTIN: 4059395003031



Produktvorteile:

- CNS 18/10
- 3 seitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- 1 Rost rilsaniert weiß, 2 Paar kippsichere Auflageschienen pro Tür
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	1370 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	875 mm

Aufstellart Standgerät

Öffnungssystem Volltür

Temperaturbereich von +2 °C

Temperaturbereich bis +8 °C

Anzahl der Türen 3

Kapazität der Türen GN 1/1

Türanschlag Links

Aussenmaterial CNS

Innenmaterial CNS

Anschlusswert Elektro 0,235 kW

Spannung 230 Volt

Bruttogewicht 110 kg

Serienzubehör 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen pro Tür

SWS Ja

Kühlung Umluft

Tauwasserverdunstung Ja

Abtauung Automatisch

Aggregat Luftgekühlt

Wandstärke Isolierung 35 mm

Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3


Kältemittelmenge

100 g


Energiedaten

Bruttoinhalt	400 l
Nutzzinhalt Kühlung	308 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	1150 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzindex EEI	44,65
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019) EU-Verordnung 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

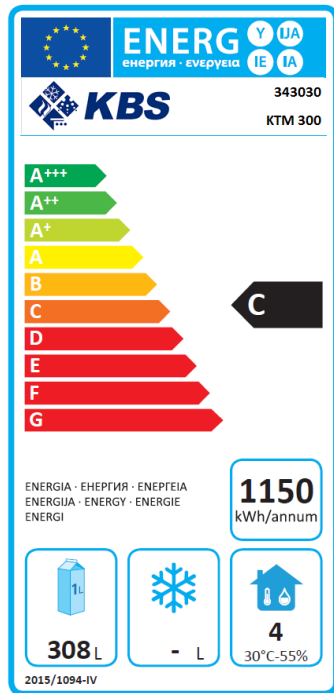

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette

Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355
GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

KTM Serie, Saladette Rädersatz

Rädersatz für KBS Saladetten und KTM Serie

GTIN: 4059395093490

Artikel-Nr.: 999013

Rost 530x335mm

GTIN: 4059395094053

Artikel-Nr.: 823611

Bodenrost KTM-Serie und Saladetten

Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten

GTIN: 4059395093452

Artikel-Nr.: 808941

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de