



**HINWEIS:**

- Elektrischer Anschluss: 230 V AC / 2,0 kW
- fünf Wärmestrahler à 400 W, Heizzonen separat schaltbar
- Hustenschutz aus Sicherheitsglas (ESG 6)

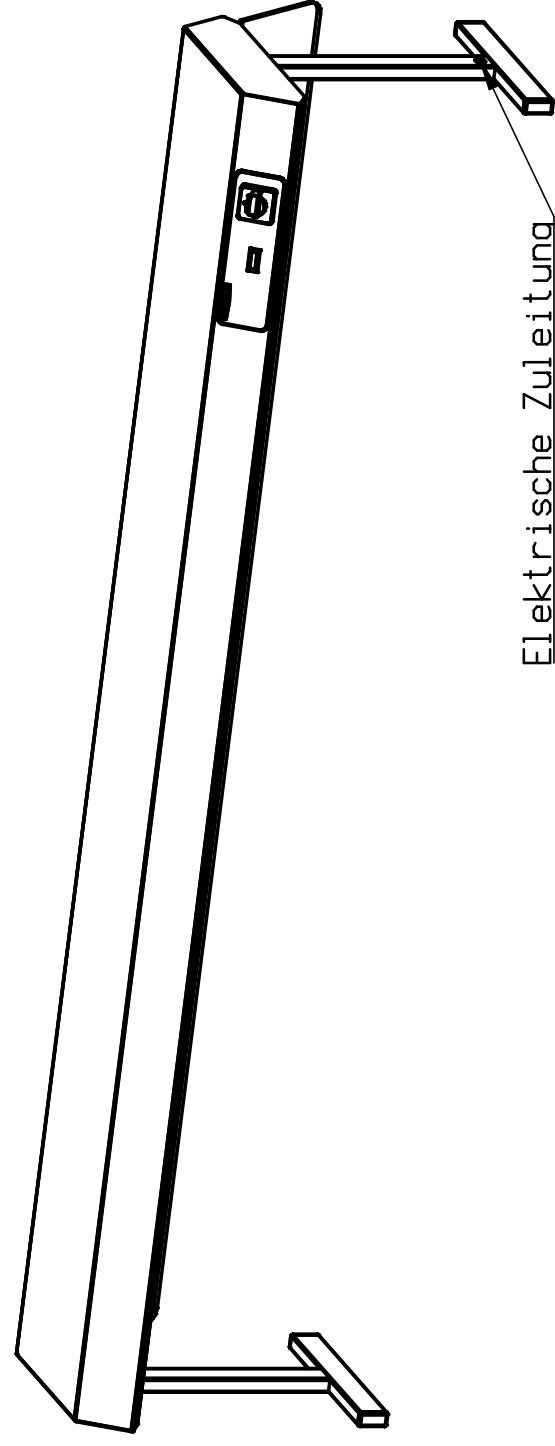

| Format:                           |            | Maßstab: | 1:10 | Werkstoff:               | Blechdicke: | mm |
|-----------------------------------|------------|----------|------|--------------------------|-------------|----|
| Erstellt                          | Datum      | Name     |      | Teilebenennung:          |             |    |
| Geprüft                           | 14.07.2016 | Gelehrer |      | Wärmebrücke 27190/HS     |             |    |
| Freigebe                          | 24.06.2016 | Hammet   |      | Teilebenennung2:         |             |    |
| Norm                              |            |          |      | L-B-H:                   |             |    |
| Scholl Apparatebau GmbH & Co. KG  |            |          |      | 190,00 - 409,00 - 435,00 |             |    |
| Zürcher Weg 4 - 56479 Bad Nauheim |            |          |      | Dokumentnummer:          |             |    |
| Telefon ++49(0)761-9868-0         |            |          |      | ZNR-00078456             |             |    |
| Telefax ++49(0)761-9868-28        |            |          |      | Teilenummer:             |             |    |
|                                   |            |          |      | B1102                    |             |    |
|                                   |            |          |      | Original für:            |             |    |
|                                   |            |          |      | Ersatz für:              |             |    |
|                                   |            |          |      | Blatt:                   |             |    |
|                                   |            |          |      | 1                        |             |    |