
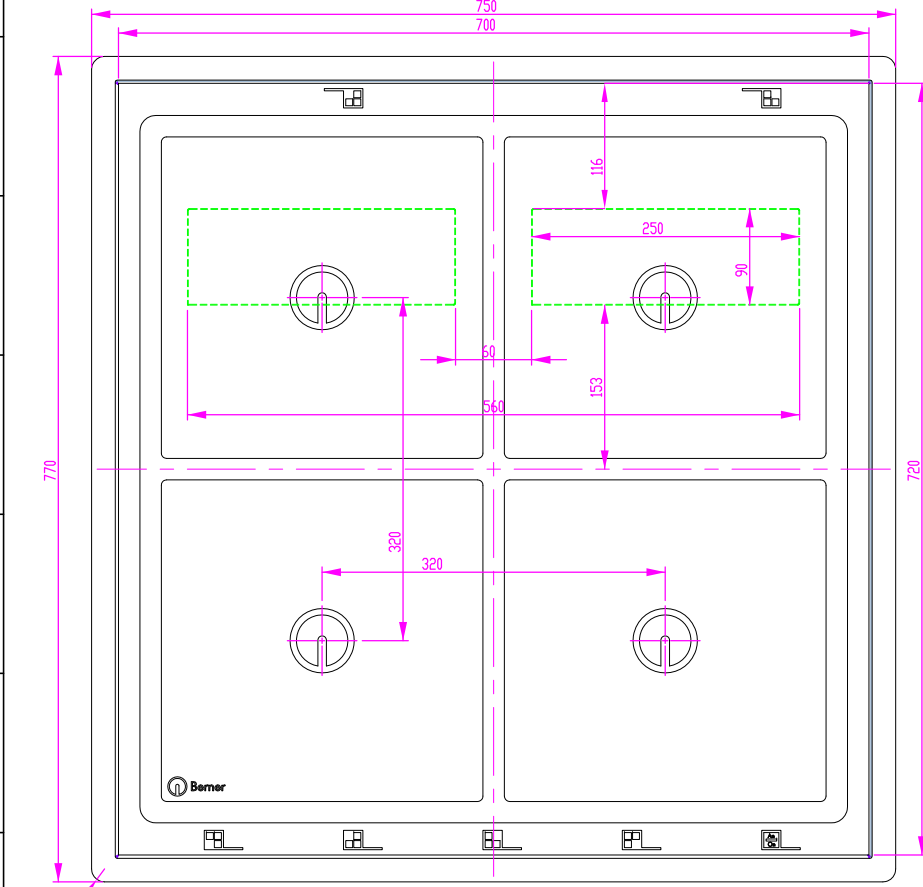


# Variante A (Auflagerahmen - support frame)

- Modul                    Spule auf Generator als kompakte Einheit - inductor on the generator as compact unit
- getrennt                Spule und Generator getrennt - inductor and generator are separate  
                               Spule auf Spulenträger                    - inductor on plate for induction  
                               Generator in seperatem Anschlußfach - generator in a separate case  
                               Kabellänge variabel bestellbar - cable length to order variable


	NAME	DATUM	SIG.	DATUM	SIG.	INDEX	ÄNDERUNG
GEZEICHNET	Adolf	25.11.2013	MA	25.11.2013	MA	a	
GEPROFT						b	
GENEHMIGT						c	
						d	
							BENENNUNG:
							BI4EGA20_A
Berner-Kochsysteme GmbH & Co.KG Sudetenstr.5 D-87471 Durach www.induktion.de							ZEICHNUNGSNR.
							BI4EGA20_A
							MASSTAB:
							1:5
							A3
BLATT 1 VON 3							

Ausschnitt in Abdeckung 730 x 750  
cut out at cover panel




Generatoransicht  
generator view

R12,00

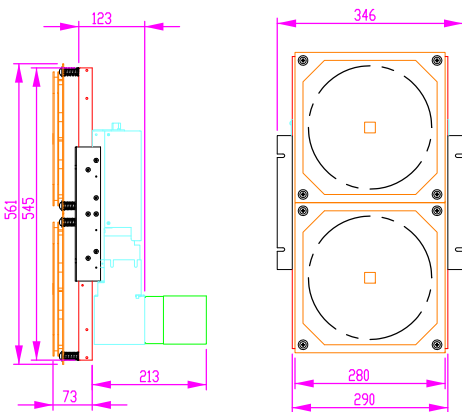


Platz für die Schaltung in Unterbau vorsehen,  
bei getrennter Montage max. 2,0m von Generatoren  
provide space for the circuit in base, if installed separately from max.2.0 m of generator.

Ausschnitt in Abdeckung 730 x 750  
cut out at cover panel

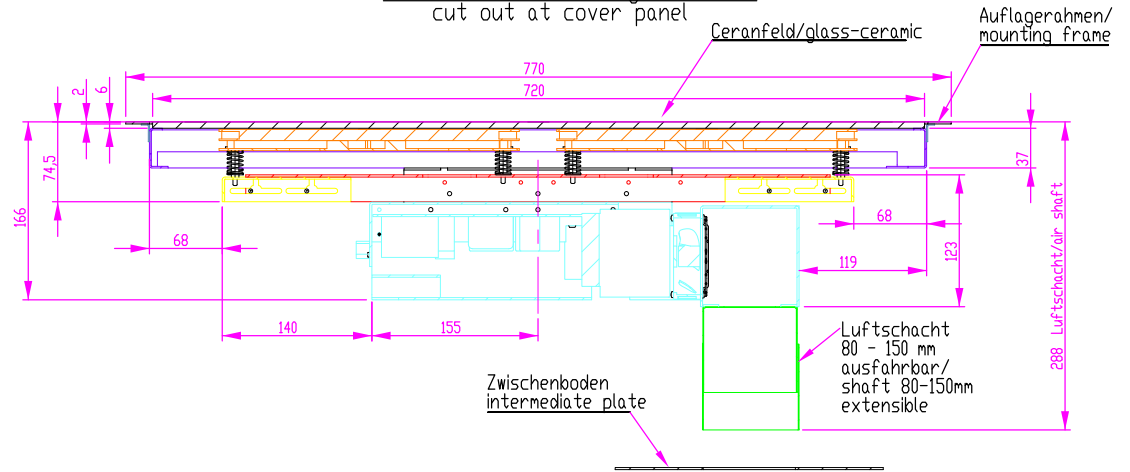

Schalterblende (optional lieferbar)  
switch panel - optional available

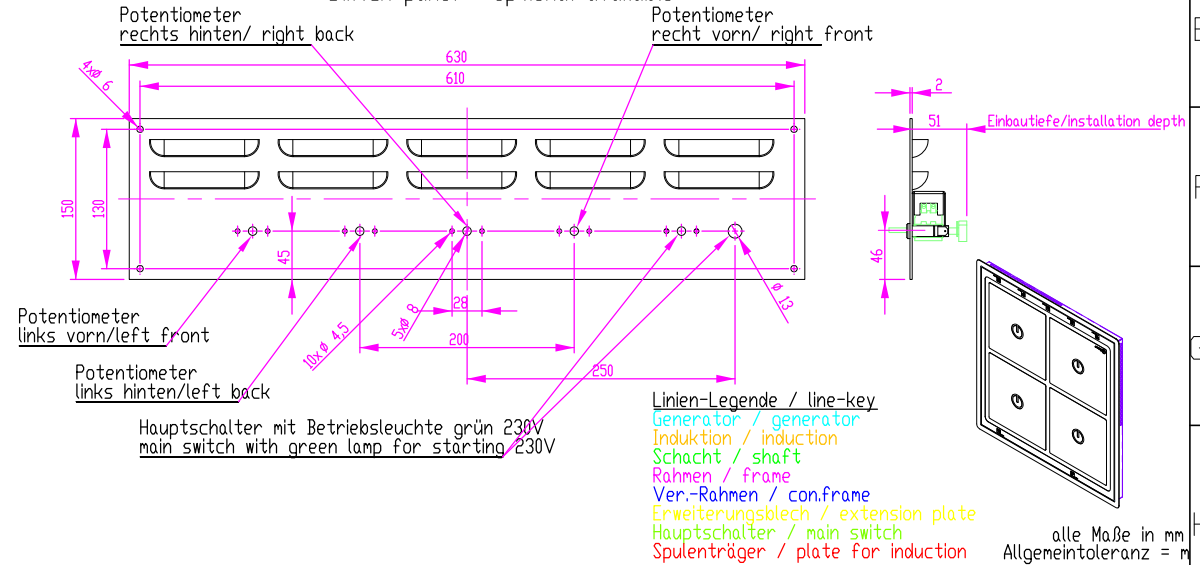

NAME	DATUM	SIG.	INDEX	DATUM	SIG.	INDEX	ÄNDERUNG
GEZEICHNET	Adolf	25.11.2013	MA	25.11.2013	MA	a	
GEPROFT						b	
GENEHMIGT						c	
						d	




BENENNUNG:  
Variante\_A Auflagerahmen Modul  
version A support frame modular unit



Berner-Kochsysteme GmbH & Co.KG  
Sudetenstr.5 D-87471 Durach  
www.induktion.de

ZEICHNUNGSNR.	MASSSTAB:
BI4EGA20_A	1:5
BLATT 2 VON 3	A3

Ausschnitt in Abdeckung 730 x 750  
cut out at cover panel

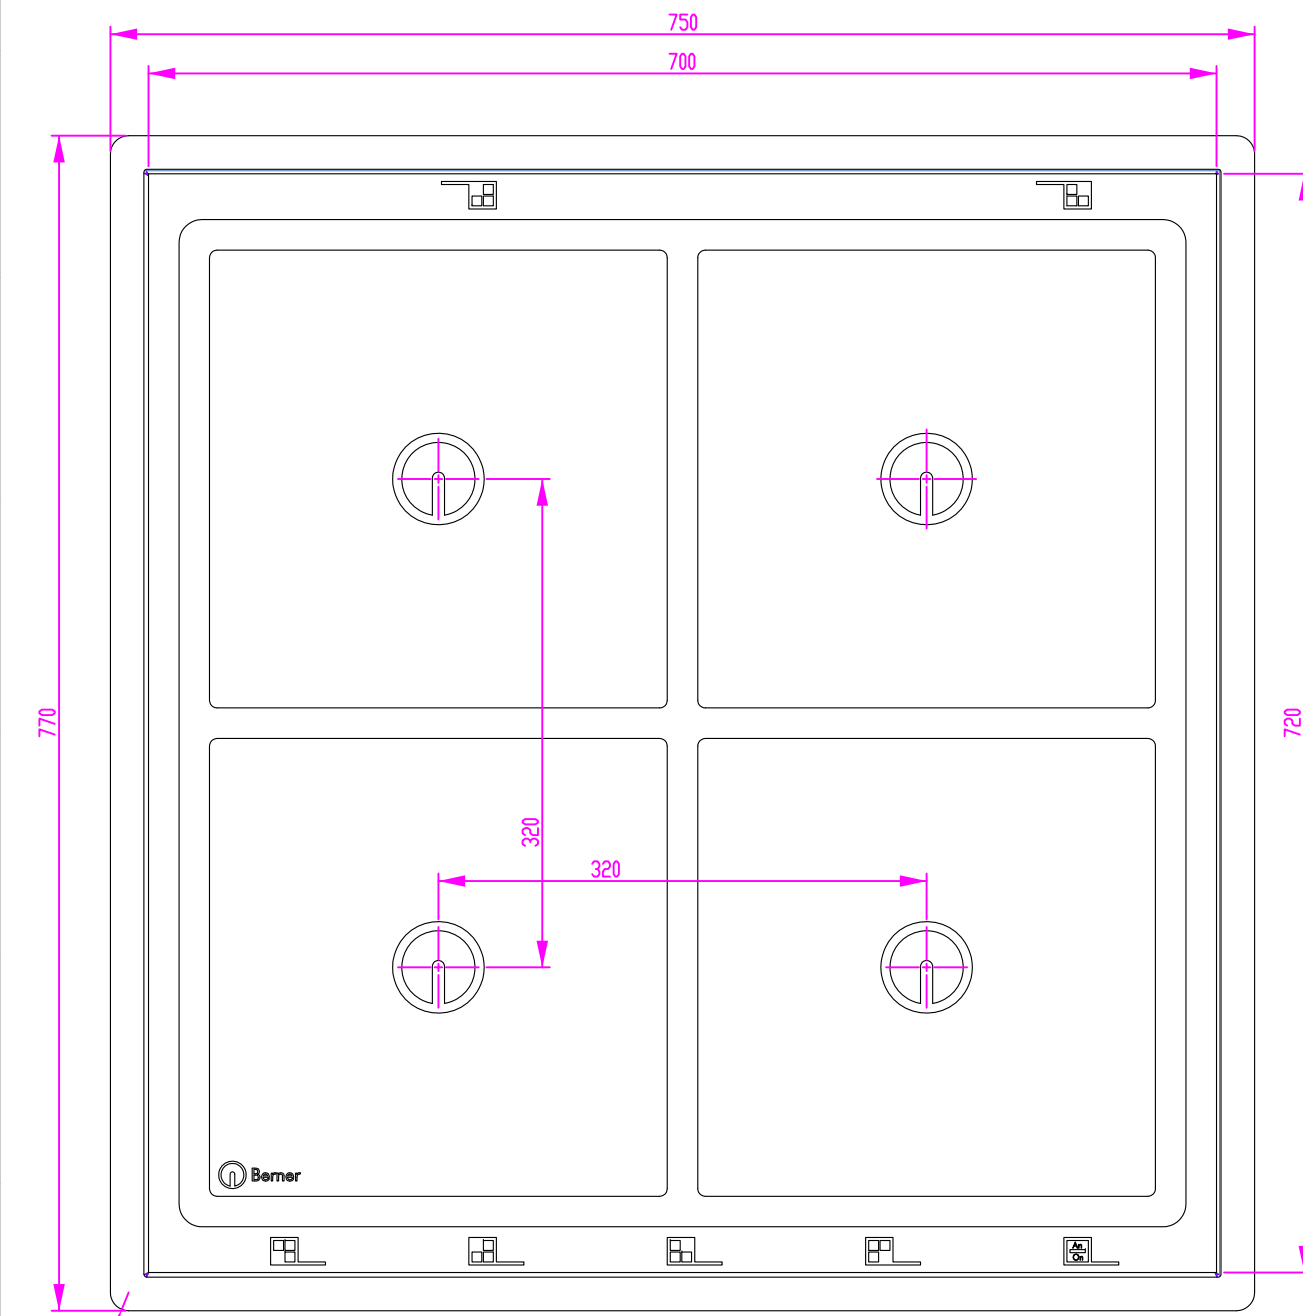


Generatoransicht  
generator view

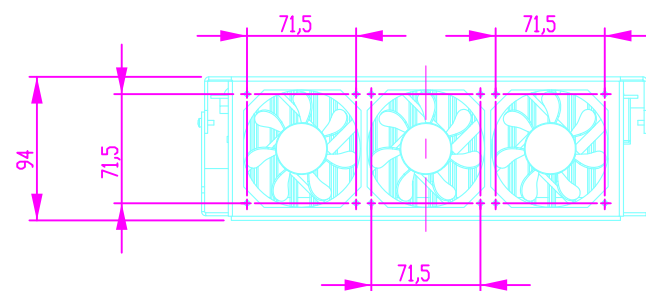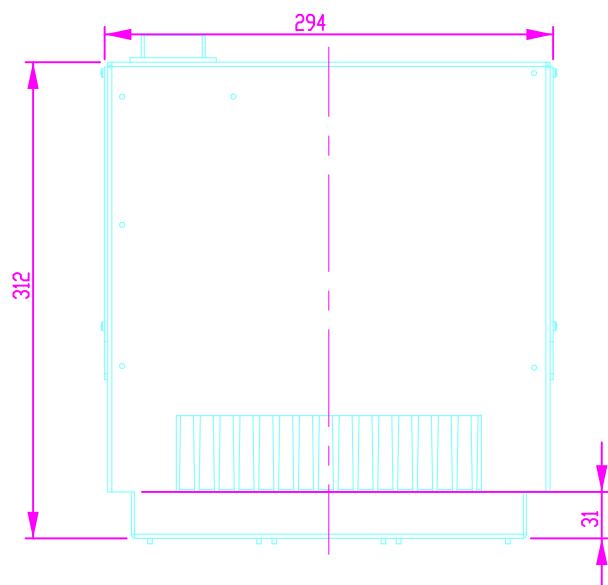

Auflagerahmen/  
mounting frame


Ausschnitt in Abdeckung 730 x 750  
cut out at cover panel

Ceranglas/glass-ceramic

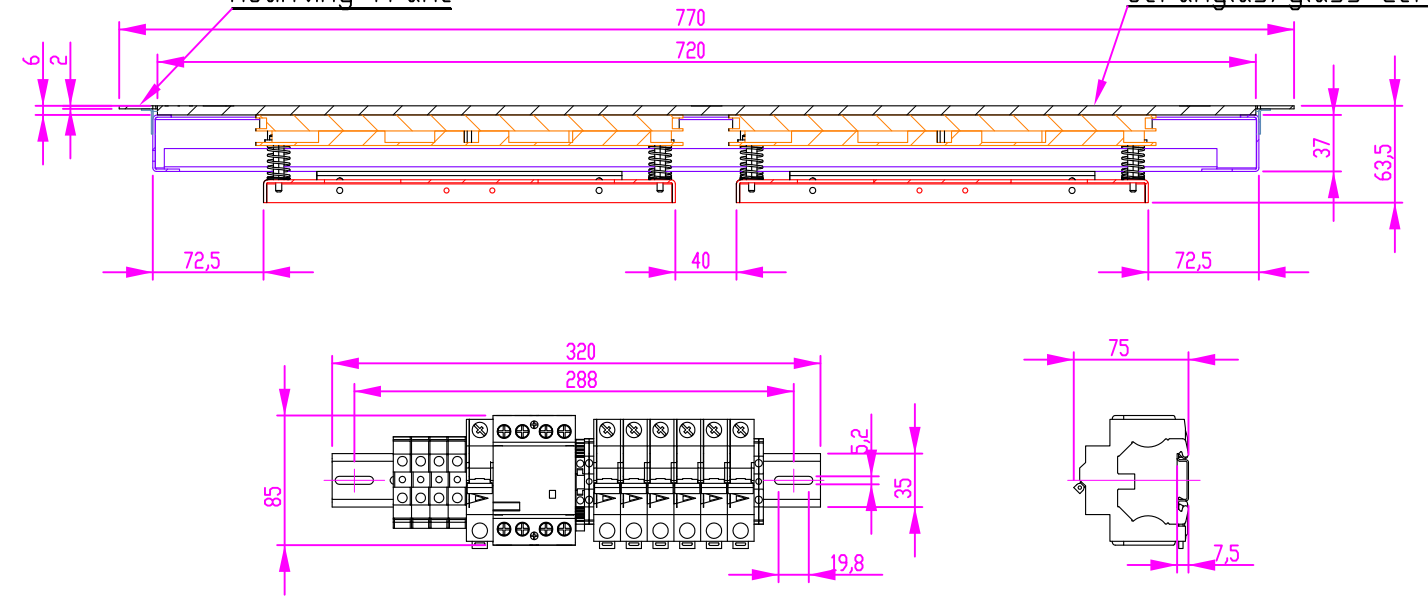

Platz für die Schaltung in Unterbau vorsehen,  
bei getrennter Montage max. 2,0m von Generatoren  
provide space for the circuit in base, if installed separately from max.2,0 m of generator

Schalterblende (optional lieferbar)  
switch panel - optional available

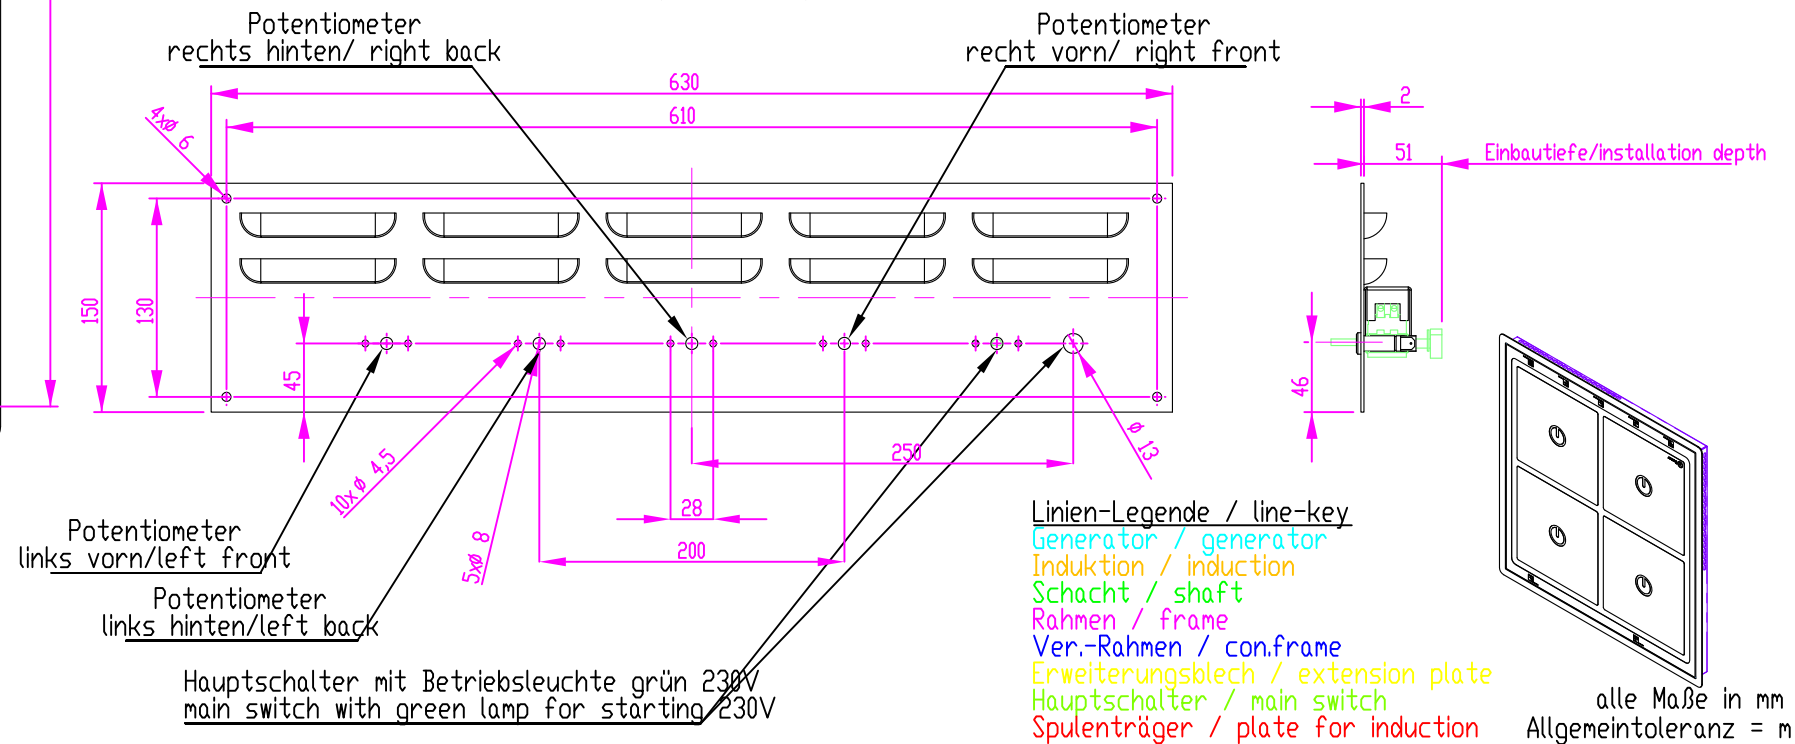

Linien-Legende / line-key  
Generator / generator  
Induktion / induction  
Schacht / shaft  
Rahmen / frame  
Ver.-Rahmen / con.frame  
Erweiterungsblech / extension plate  
Hauptschalter / main switch  
Spulenträger / plate for induction

alle Maße in mm  
Allgemeintoleranz = m

	NAME	DATUM	SIG.	DATUM	SIG.	INDEX	ÄNDERUNG
GEZEICHNET	Adolf	25.11.2013	MA	25.11.2013	MA	a	
GEPROBT						b	
GENEHMIGT						c	
						d	



Berner-Kochsysteme GmbH & Co.KG  
Sudetenstr.5 D-87471 Durach  
www.induktion.de

BENENNUNG:  
Variante\_A Auflagerahmen getrennt  
version A support frame separated

ZEICHNUNGSNR.	BI4EGA20_A	MASSSTAB:	1:5
	BLATT 3 VON 3		A3