

## Kühltisch KTM 106

Umluftkühltisch mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer, Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar und digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausshalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der Maschinenblende. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Arbeitsplatte allseits abgekantet, nicht abnehmbar. Ideal als Zusatzgerät oder für kleine Küchen.

Artikel-Nr.: 343006  
GTIN: 4059395002997



### Produktvorteile:

- CNS 18/10
- 3 seitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein- Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar
- 2 halbe Schubladenauszüge
- Herausnehmbarer Fettfilter
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

### Technische Daten:

#### Abmessungen außen:

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 438 mm |
| Tiefe  | 700 mm |
| Höhe   | 875 mm |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Aufstellart           | Standgerät        |
| Öffnungssystem        | Auszug            |
| Temperaturbereich von | +2 °C             |
| Temperaturbereich bis | +8 °C             |
| Anzahl der Schubladen | 2                 |
| Bestückung je Auszug  | 20kg je Auszug kg |
| Bestückung            | GN 1/1            |
| Aussenmaterial        | CNS               |
| Innenmaterial         | CNS               |
| Anschlusswert Elektro | 0,100 kW          |
| Spannung              | 230 Volt          |
| Bruttogewicht         | 54 kg             |
| SWS                   | Ja                |


Kühlung  
Tauwasserverdunstung  
Abtauung  
Aggregat  
Kältemittel  
Kältemittelmenge

Umluft  
Ja  
Automatisch  
Luftgekühlt  
R 600a (Isobutan)/GWP 3  
45 g

## Energiedaten

Bruttoinhalt 109 l  
Nutzzinhalt Kühlung 65 l  
Kategorie Kühl/Tiefkühl-Tischgerät  
Energieverbrauch im Jahr 682 kWh  
Energieeffizienzklasse B  
Energieeffizienzindex EEI 34,857  
Klimaklasse 4 (+30 °C UT und 55 % RF)  
EU-Label Verordnung 2015/1094-IV

Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019) EU-Verordnung 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

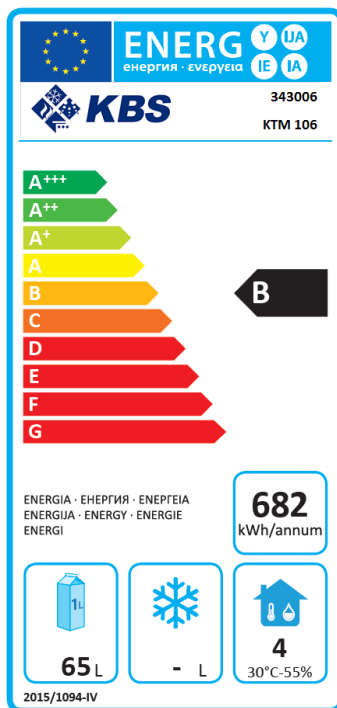

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)