


# Elektro-Einbaugerät mit Strahlheizkörper

Hersteller: **Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG**  
Typ: **BS3CESSQ**

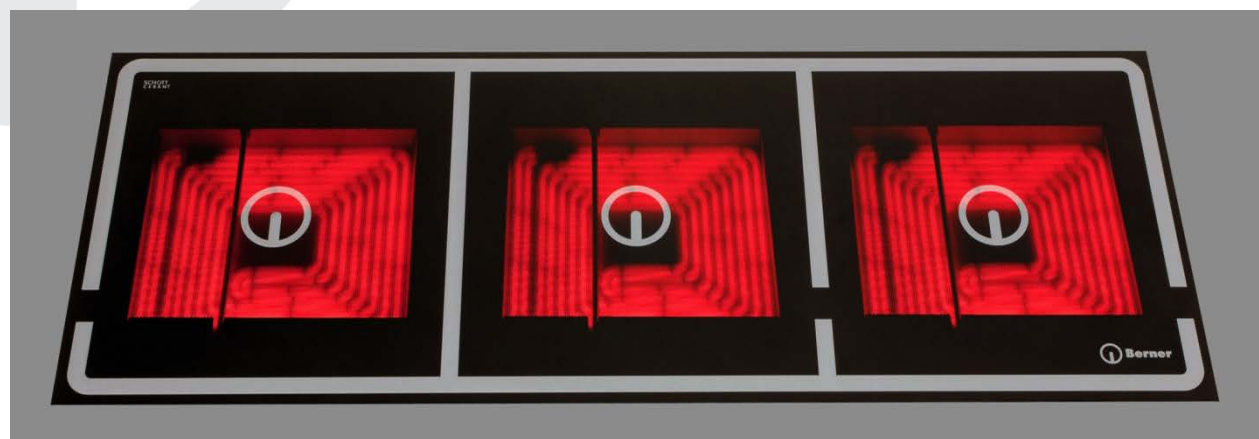

## Ausführung:

Leistungsstarkes Elektro - Einbaugerät mit drei Kochstellen nebeneinander.

Zum Einbau mit Auflagerahmen oder mit flächenbündig eingesetztem Ceranfeld.

Die einfache Bedienung erfolgt über drei stufenlose Energieregler. Mit Restwärmeanzeigen unter dem Glas und Hauptschalter mit Betriebsanzeigelampe in Blende.

Lieferung mit Zuleitung, Regler, Knebel und 1 Ceranglasschaber.

## Optional:

- Beidseitig bedienbar
- Schalterblende
- Vorbereitet auf Energieoptimierung
- Knebel in Silber- oder Goldoptik
- Elektronische Regelung (Sensor Tastenfeld)
- Profi Ceran Schaber (PCSB)
- Ceran Schaber (PCS)
- Profi Pflege-Set (CPPS)

## Technische Daten

Breite: 950 mm (1000 mm mit Auflagerahmen)  
Tiefe: 350 mm (400 mm mit Auflagerahmen)  
Ceran glas: 950 x 350 x 6 mm  
Strahlheizkörper: 3 x quadr. 240 mm a 3,0 kW  
Anschlusswert: 400 V / 9,0 kW



10/15 Maße sind ca. - Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.

**Achtung: Bitte entnehmen sie die genauen Einbaumaße der technischen Einbauzeichnung.**



**Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG**

Sudetenstrasse 5 | D-87471 Durach | Tel. 0831/697247-0 | Fax. -15

[www.induktion.de](http://www.induktion.de) | [Berner@induktion.de](mailto:Berner@induktion.de)