

Kühltisch KT 310

Kühltisch mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Separater Geräte- Ein-/Ausschalter. Boden als Wanne ausgebildet. Türen unter 90°C selbstschließend, über 90°C feststehend. Magnetdichtungen der Türen und der Schubladen (siehe Zubehör) servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Die Abtauung des Verdampfers erfolgt mit einem elektrischen Heizelement, die Tauwasserverdunstung energiesparend durch Heißgas. Luftleitbleche sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Kaltluft im Geräteinnenraum. Das Gerät steht auf höhenverstellbaren CNS-Füßen. Die 40 mm starke Arbeitsplatte ist abnehmbar.



Artikel-Nr.: 343311
GTIN: 4059395003093



Produktvorteile:

- Basicline
- CNS 18/10
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Energiesparend durch 60 mm Isolierung
- Innenraum mit Luftleitbleche
- Tauwasserverdunstung
- Boden als Wanne ausgebildet
- 40 mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet und abnehmbar
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 105 mm bis 170 mm

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	1795 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	860 mm

Aufstellart	Standgerät Sockelbaufähig
Öffnungssystem	Volltür, Volltür/Auszug, Auszug
Temperaturbereich von	-2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	3
Kapazität der Türen	GN 1/1
Anzahl der Schubladen	Optional
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,30 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	134 kg
Serienzubehör	je Türfach 1 Rost rilsaniert GN 1/1
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3


Kältemittelmenge

95 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	464 l
Nutzzinhalt Kühlung	358 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	894 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzindex EEI	33,06
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019) EU-Verordnung 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

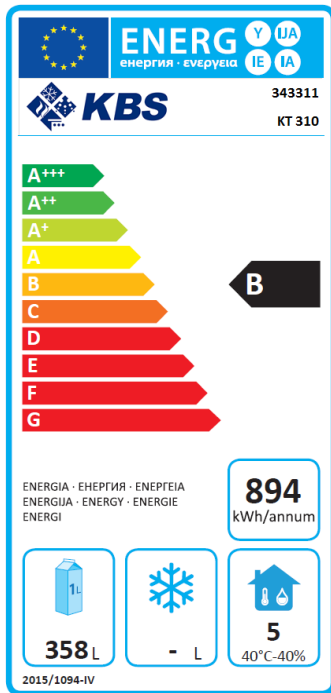

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Schubladensatz 1/3 +2/3 KühlTischschubladensatz

GN 1/1, Mehrpreis statt Tür

GTIN: 4059395092158

Artikel-Nr.: 303001

Schubladensatz 1/2 +1/2 KühlTischschubladensatz

GN 1/1, Mehrpreis statt Tür

GTIN: 4059395092165

Artikel-Nr.: 303002

Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette

Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355

GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

Rost 530x335mm

GTIN: 4059395094053

Artikel-Nr.: 823611

Bodenrost KTM-Serie und Saladetten

Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten

GTIN: 4059395093452

Artikel-Nr.: 808941

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de