

Tiefkühlschrank KBS 602 TK CHR

Gewerbetiefkühlschrank mit Schloss und Außenseite dreiseitig Edelstahl

Artikel-Nr.: 347616
GTIN: 4059395003604



Gewerbetiefkühlagerschrank mit zwangsbelüftetem Kondensator im Maschinenraum. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorn 2 höhenverstellbare FüÙe, hinten 2 Rollen.



Technische Daten:

Abmessungen außen:


Breite	777 mm
Tiefe	695 mm
Höhe	1890 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-10 °C
Temperaturbereich bis	-22 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Aussenmaterial	CHR
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiss
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,300 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	101 kg
Serienzubehör	7 Verdampferroste, Tür mit Schloss
Typ	KBS 602 TK CHR
SWS	Ja
Geräteart	Tiefkühlschrank
Einsatzbereich bis und	30 °C Umgebungstemperatur
Bruttoinhalt	600 l
Nutzinhalt Tiefkühlung	469 l
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Aggregat	Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	130 g
Energieverbrauch in 24 Std	2,71 kWh

Energieverbrauch im Jahr	989 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzindex EEI	26,14
Klimaklasse	4
Prüfumgebung bei	30 °C Umgebungstemperatur
und	55 % Raumfeuchte
Energielabel nach (EU) Verordnung	2015/1094-IV
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät

Produktvorteile:

- Volltürtiefkühlschrank
- Edelstahl dreiseitig
- Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- 60 mm Isolierung
- Stille Kühlung
- Volltür mit Schloss
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichfüße
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

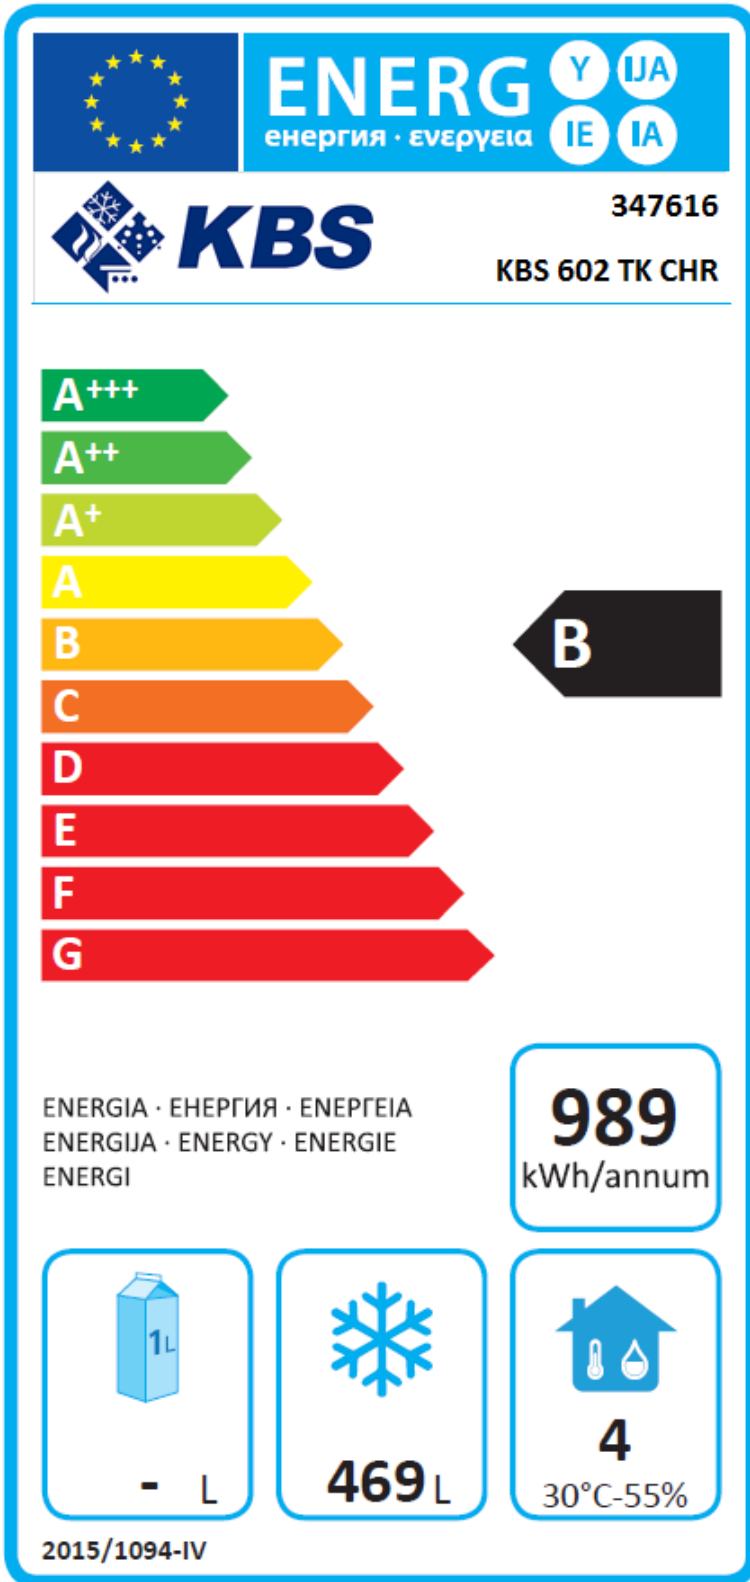

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005998

Artikel-Nr.: 56

Höhenverstellbare Füße Satz = 4 Stück

90 mm bis 110 mm zur bauseitigen Montage

GTIN: 4059395093520

Artikel-Nr.: 999027

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de