

Kühltisch KTM 105

Umluftkühltisch mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer, Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar und digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der Maschinenblende. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen (Zubehör) eingebracht werden. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Arbeitsplatte allseits abgekantet, nicht abnehmbar. Ideal als Zusatzgerät oder für kleine Küchen.

Artikel-Nr.: 343005
GTIN: 4059395002980



Produktvorteile:

- CNS 18/10
- 3 seitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar
- Türanschlag rechts
- Herausnehmbarer Fettfilter
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	438 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	875 mm


Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Anzahl der Türen	1
Kapazität der Türen	GN 1/1
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,100 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	42 kg
Serienzubehör	1 Rost rilsaniert weiß und 1 Paar kippsichere Auflageschienen

SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	45 g


Energiedaten

Bruttoinhalt	109 l
Nutzzinhalt Kühlung	88 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	676 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzindex EEI	33,55
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019) EU-Verordnung 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

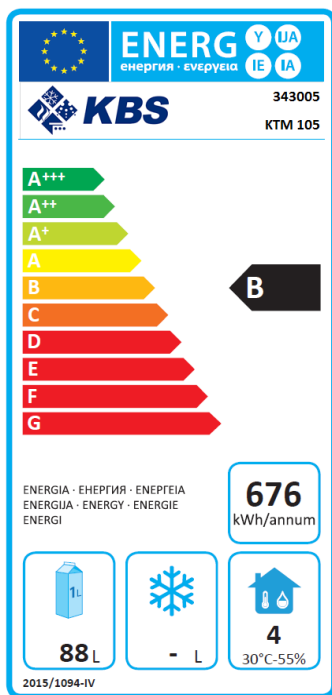

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette

Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355
GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

Rost 530x335mm

GTIN: 4059395094053

Artikel-Nr.: 823611

Bodenrost KTM-Serie und Saladetten

Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten

GTIN: 4059395093452

Artikel-Nr.: 808941

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de